



ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES
AFIXFAST

AFIX[®]
GROUP.COM

20
AÑOS

GAMA DE PRODUCTOS ESTÁNDAR

X52 CALIDAD SUPERIOR

EQUIPO DE ANDAMIAJE*



* Los verticales y horizontales **AFIXFAST** se fabrican en acero S355 de alta calidad con un grosor de pared de 3,2 mm. Este tipo de acero tiene un límite de elasticidad aumentado mínimo de 400 N/mm² y ofrece más seguridad.


AFIX FAST X52 COMBINACIÓN SENCILLA

Los andamios **AFIXFAST X52** con acoplador de roseta se puede utilizar eficazmente tanto para proyectos de andamiaje sencillos como complejos.

Construya de forma eficiente estructuras de andamiaje temporal como andamios de fachada y mampostería, torres de escaleras, plataformas de carga, soportes y vanos, escaleras de emergencia y andamios de recubrimiento retráctiles.



Andamios multidireccionales **AFIXFAST** se fabrican para AFIX Group conforme a la norma EN 12810/12811

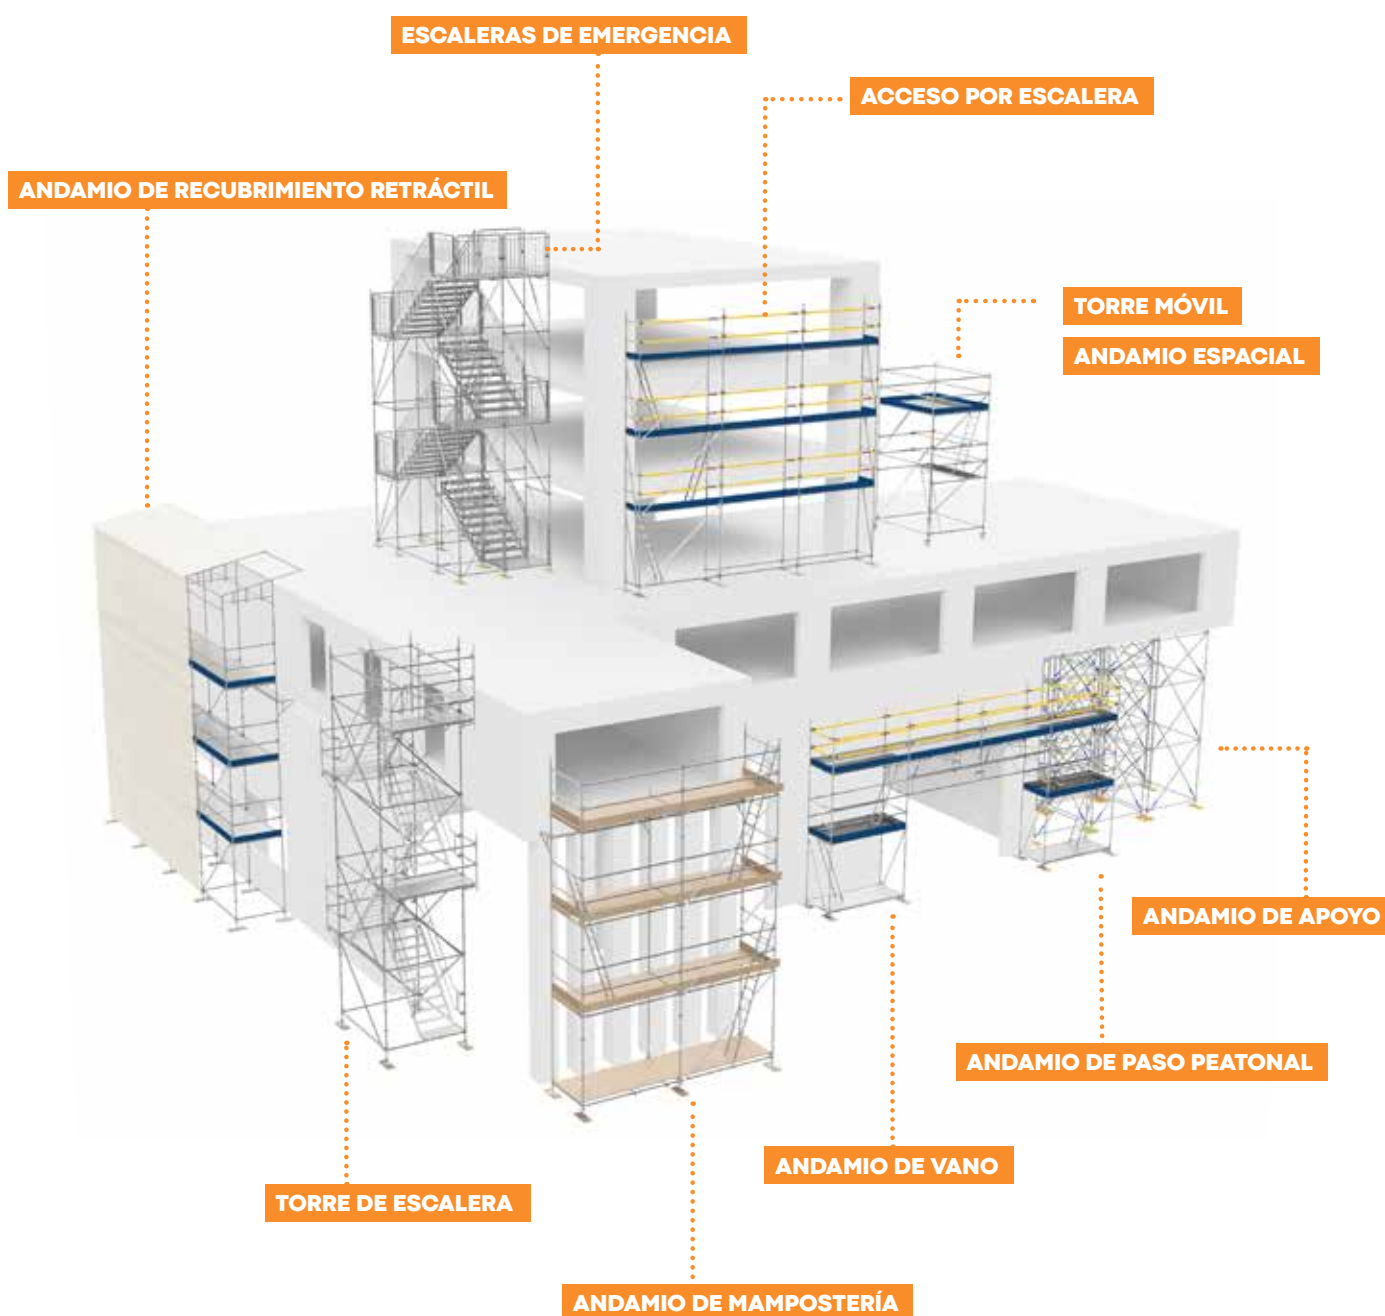

CONTENIDO



GAMA BÁSICA

• AFIXFAST andamio multidireccional.....	04
• trabajo eficaz.....	06
• bases y husillos de pie.....	08
• verticales.....	10
• horizontales.....	11
• diagonales.....	12
• plataformas de composite & rodapiés.....	13
• plataformas de acero.....	14
• plataformas con trampilla.....	20



ACCESORIOS

• soportes.....	22
• horizontales auxiliares y apoyos.....	23
• viga de celosía.....	24
• anclaje.....	26
• protección de andamios.....	28
• palés y contenedores.....	29
• acoplamientos y accesorios.....	30




ESCALERAS

• torres de escaleras y barandillas.....	32
• escaleres para público.....	44

AFIX^{FAST} X52 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

AFIXFAST X52 es el sistema de andamio multidireccional en acero S355 para trabajos temporales en altura y aplicaciones universales en proyectos de construcción, industria, infraestructura y eventos. Los componentes del andamio están galvanizados de forma duradera o fabricados de acero autoreparable de alta resistencia.

MÁS SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD

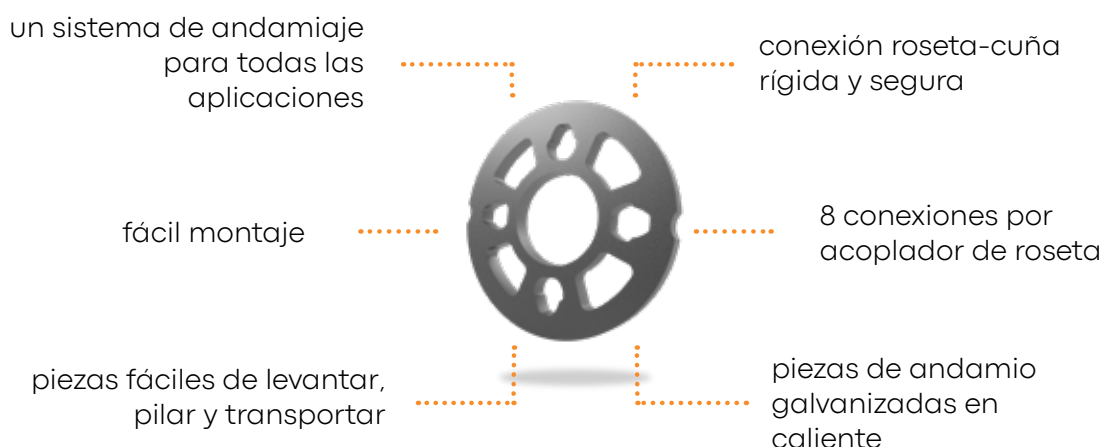


GARANTÍA AFIX GROUP

- ✓ acero de calidad superior S355 con un límite de elasticidad mínimo de 400 N/mm²
- ✓ los componentes pueden soportar con seguridad hasta la máxima carga de andamio de clase 6
- ✓ verticales y horizontales con paredes de acero de 3,2 mm de grosor
- ✓ fábricas de producción propias, I+D y estrictos controles de calidad
- ✓ conexiones extremadamente resistentes gracias al grosor de 10 mm de la roseta
- ✓ 25% más eficaz que los andamios convencionales
- ✓ diseño optimizado de cuña y cabeza de cuña
- ✓ piezas que encajan a la perfección gracias a un control de tolerancia estricto

Las referencias de productos marcadas con * son a petición

EJEMPLO DE INSTALACIÓN*

AFIXFAST maximiza la seguridad y la productividad cuando se realizan trabajos temporales en altura. El ejemplo de instalación **AFIXFAST X52** de 54 m² - 7,71 m de anchura x 1,09 m de profundidad x 4-6 m de altura libre - con soportes extensibles consta de los siguientes componentes.

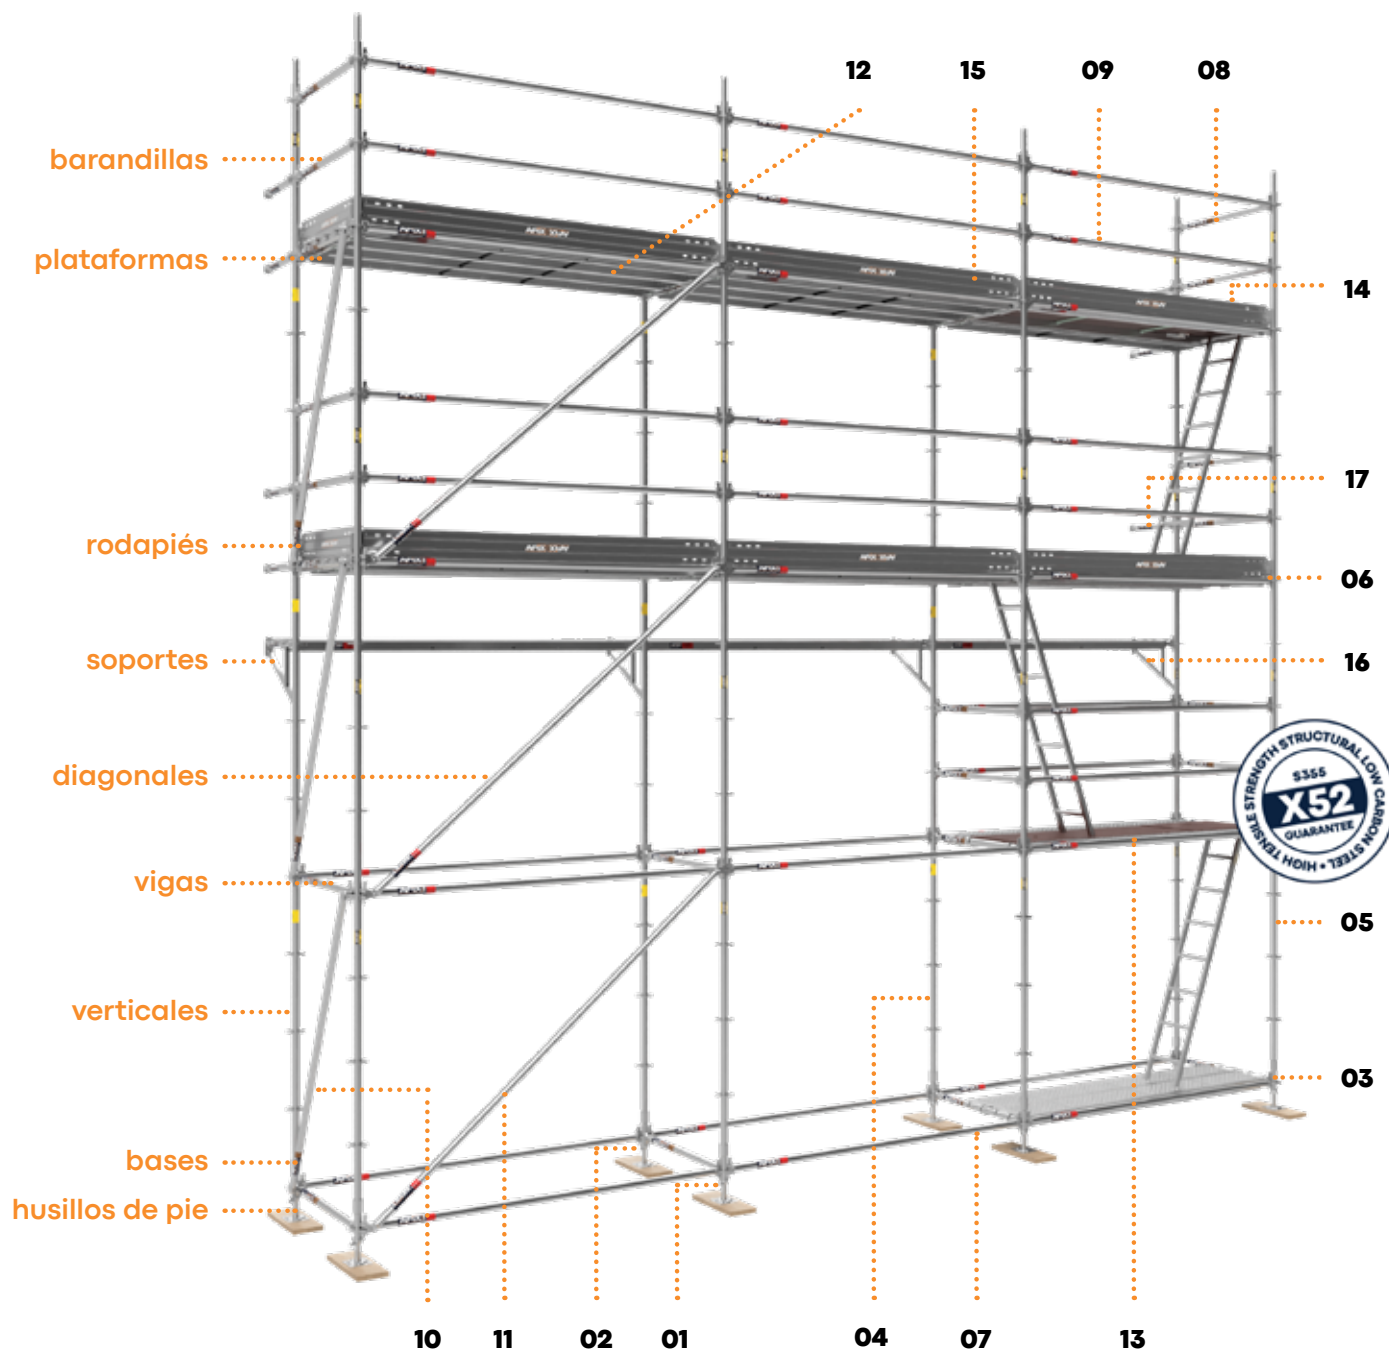

Nº	Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
01	AS0001/060	Husillos de pie 0,60 m	8
02	AS0002/000	Base	8
03	AS0003/200	Vertical 2,0 0m	18
04	AS0003/300	Vertical 3,00 m	6
05	AS0006/109	Horizontal 1,09 m	16
06	AS0006/257	Horizontal 2,57 m	24
07	AS0020/109	Barandilla 1,09 m	12
08	AS0020/257	Barandilla 2,57 m	16


Nº	Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
09	AS0010/109	Diagonal 1,09 x 2,00 m	3
10	AS0010/257	Diagonal 2,57 x 2,00 m	3
11	AS0029/257	Plataforma con trampilla 2,57 x 0,32 m	20
12	AS0034/257	Suelo de la escalera 2,57 x 0,64 m	3
13	AS0040/510	Rodapié 1,09 m	4
14	AS0040/550	Rodapié 2,57 m	6
15	AS0075/080	Soporte extensible 0,40-0,60 m	4
16	AS0075/082	Soporte extensible barandilla	8

sin elementos de anclaje

TRABAJO EFICAZ

MONTAJE DE CUÑA

Los andamios de sistema **AFIXFAST** no solo son muy seguros y muy resistentes, sino que además facilitan un trabajo más rápido. Con un golpe de martillo en el horizontal, la cuña encaja en la roseta. Con un golpe adicional en la cuña, se asegura la conexión. Este método aumenta su productividad de montaje considerablemente.

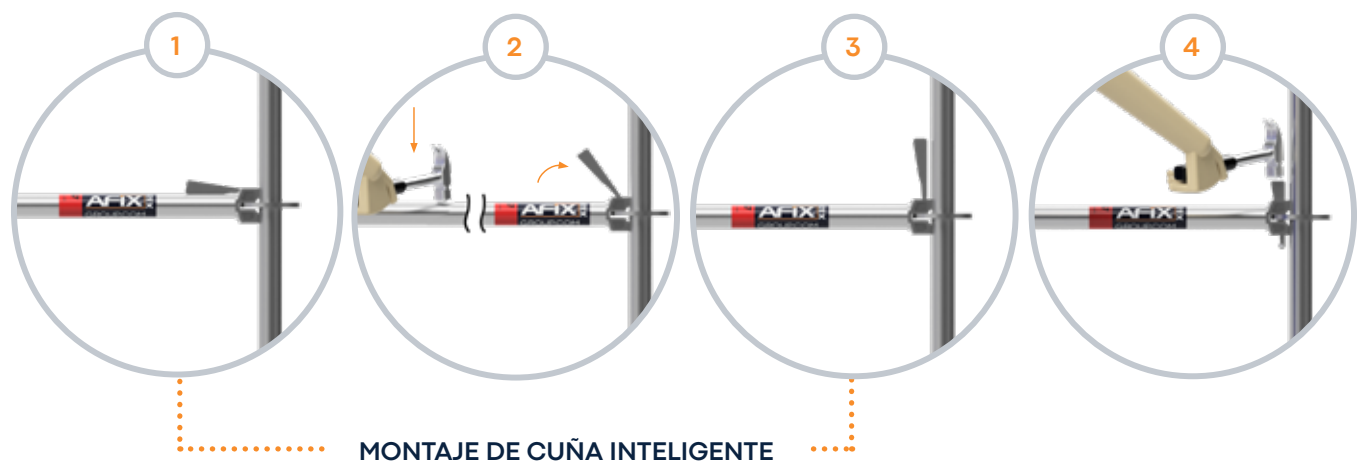

CÓDIGOS DE COLOR

Las piezas de andamio **AFIXFAST** están disponibles en distintas dimensiones. Gracias a adhesivos con indicación de código de color y dimensión, se puede ver la medida de los horizontales, diagonales y plataformas incluso a gran distancia.

	0.73 Max.load: 6.0 kN/m² class 6		1.03 Max.load: 6.0 kN/m² class 6
	1.09 Max.load: 6.0 kN/m² class 6		1.40 Max.load: 6.0 kN/m² class 6
	1.57 Max.load: 6.0 kN/m² class 6		2.07 Max.load: 6.0 kN/m² class 6
	2.57 Max.load: 4.5 kN/m² class 5		3.07 Max.load: 3.0 kN/m² class 4

PERSONALIZACIÓN

PROTECCIÓN ANTIRROBO

Personalice su equipo de andamiaje y protéjalo contra pérdida o robo. Puede elegir entre las siguientes opciones:



1. RECUBRIMIENTO EN POLVO

El recubrimiento en polvo se aplica después de la galvanización y está disponible en varios colores RAL. El recubrimiento en polvo de material de andamiaje se utiliza principalmente para el sector de los eventos.



2. ADHESIVOS

Adhesivos personalizados con su nombre, logotipo, marca de empresa, color, ubicación, ¡Usted elige!

*Para la personalización de los materiales de andamiaje, siempre se aplica una cantidad mínima de pedido y un pago parcial por adelantado.




HUSILLOS DE PIE

El **husillo de pie fijo** de 0,60 m es la solución más económica. Es la combinación perfecta entre precio y altura útil del husillo

HUSILLO DE PIE FIJO


ALTURA	Nº REF.
0,30 m	*AS0001/030
0,40 m	*AS0001/040
0,50 m	*AS0001/050
0,60 m	AS0001/060
0,80 m	*AS0001/080
1,00 m	*AS0001/100
1,30 m	*AS0001/130

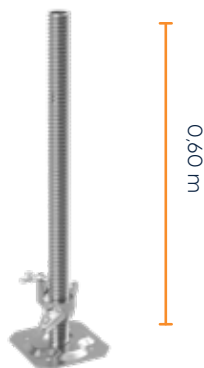

HUSILLO DE PIE BASCULANTE 5°

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/140

El husillo de pie basculante 5° (rotación máxima de 5°) garantiza una superficie de contacto total con el subsuelo.

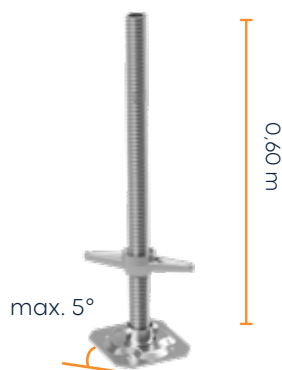

HUSILLO DE PIE BASCULANTE

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/560
0,80 m	*AS0001/580
1,00 m	*AS0001/600

La solución de montaje más segura para tejados a dos aguas, torres de iglesias, tragaluces, pendientes pronunciadas, ...




HUSILLO MACIZO AJUSTABLE

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	*AS0001/065

* a petición

Los husillos de pie macizo pueden soportar no solo gran presión vertical, sino también fuerzas laterales. Estos husillos se utilizan, por ejemplo, en grandes construcciones de andamios móviles, para la construcción de escenarios, ...



¿SABÍA

El andamio **AFIXFAST** lo puede montar una sola persona. Sin base, se necesitan tres personas para montar el primer nivel.



BASE

La base es un elemento básico que une los horizontales en dirección longitudinal y transversal entre sí.



ACCESORIOS **BASE**

BASE EXTENDIDA 0,18 M

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/180

HUSILLO DE PIE CON RUEDA

MÁX. CARGA	Nº REF.
1000 kg	AS2001/000



La base para andamio móvil es una base extendida con posibilidad de asegurar la tuerca del husillo para evitar el giro del mismo durante los movimientos

ACCESORIOS **VERTICALES**

Los andamios multidireccionales se montan modularmente en función de su aplicación. Los verticales se pueden equipar con accesorios en la parte superior e inferior.

CABEZAL

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/160
0,60 m	AS0001/180

CABEZAL EN L


ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/190

BARRA DE PROTECCIÓN DE ASCENSO

ALTURA	Nº REF.
2,00 m	AS0003/520
3,00 m	AS0003/530

PLACA DE BASE DE APOYO

ALTURA	Nº REF.
0,10 m	AS0001/200

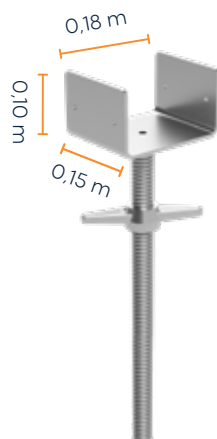

AS0001/180



AS0001/190



AS0003/520


Proteja directamente el acceso a su andamio y limite el robo de material con barras de protección de ascenso en combinación con plataformas con escalera extraíble.

El cabezal en L se puede montar tanto como componente de andamio portante como de apoyo.

Simplemente combina un montante con un travesal en la parte superior y una placa de base de apoyo con un tubo de 48,3 mm de diámetro en la parte inferior.



AS0001/200

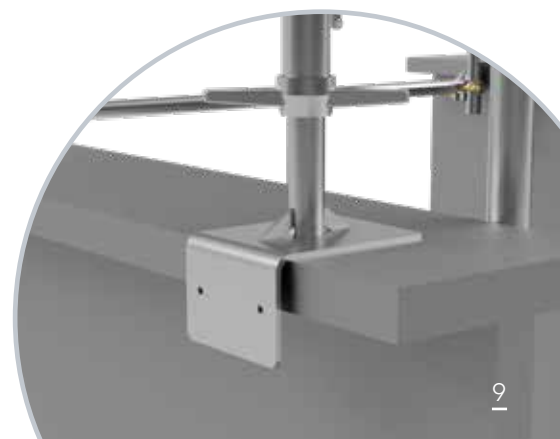

VERTICALES

VERTICALES CON ESPIGA


Los montantes **AFIXFAST** se fabrican de acero de mayor calidad S355 con un grosor de pared de 3,2 mm.

Gracias a ello, los montantes soportan una elevada presión vertical de hasta 4.200 kg, siempre que se monte un horizontal cada 2 m.

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico para realizar el cálculo de su proyecto.

¿SABÍA

que AFIX Group es el único fabricante de andamios que aplica **adhesivos reflectantes** en los verticales? Así, su andamio es más visible en la oscuridad.

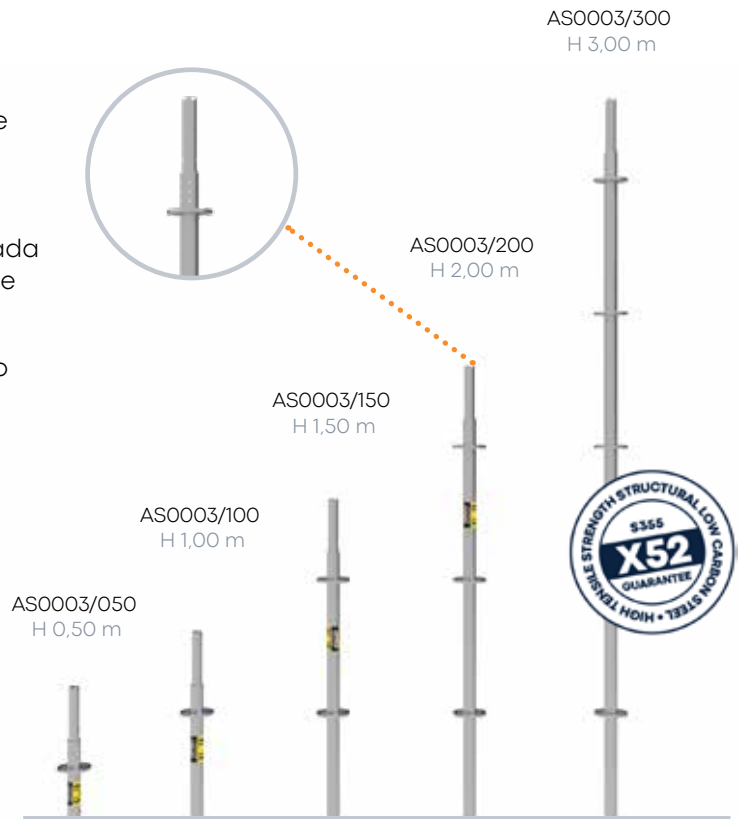


La roseta más robusta del mercado en acero S355 de **10 mm de grosor** con límite de elasticidad aumentado de 400 N/mm².

VERTICALES SIN ESPIGA

Adquiridos principalmente por empresas activas en el sector de eventos, como constructores de escenarios y tribunas.

Obligatorio para

- soportes
- desplazamientos con grúa

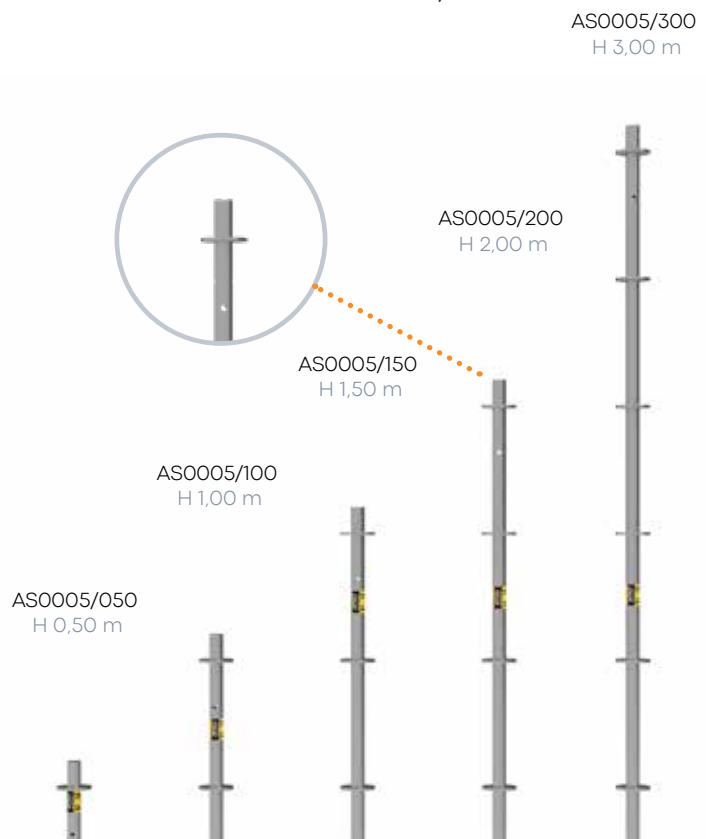


HORIZONTALES



¿SABÍA

que la combinación de una **conexión rígida** con el **acero más resistente** da como resultado el **andamio más resistente**? Así aumenta la seguridad de todos los trabajadores de la obra.

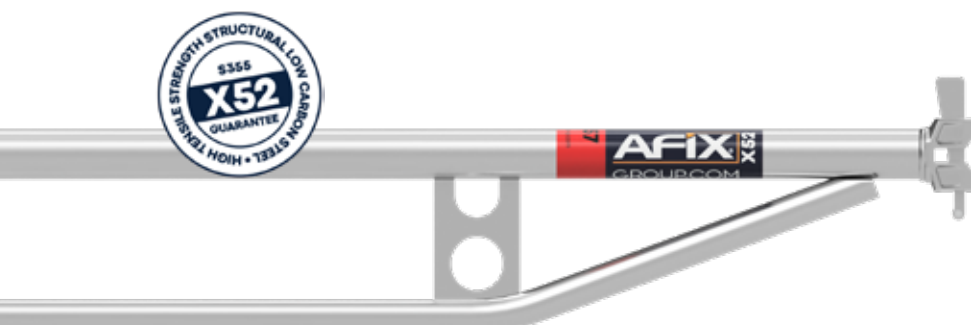

HORIZONTALES



LONGITUD	Nº REF.
0,25 m	AS0006/025
0,39 m	AS0006/039
0,45 m	AS0006/045
0,73 m	AS0006/073
1,03 m	AS0006/103
1,09 m	AS0006/109
1,40 m	AS0006/140
1,57 m	AS0006/157
2,07 m	AS0006/207
2,57 m	AS0006/257
3,07 m	AS0006/307

VIGA PUENTE

LONGITUD	Nº REF.
1,40 m	AS0008/140
1,57 m	AS0008/157
2,07 m	AS0008/207
2,57 m	AS0008/257
3,07 m	AS0008/307

¿SABÍA

que las grandes superficies de suelo que desea cargar al máximo deben estar provistas de soportes de tubo doble? Las vigas puente **AFIXFAST** también son adecuadas para ampliar la construcción con una anchura de andamio diferente.

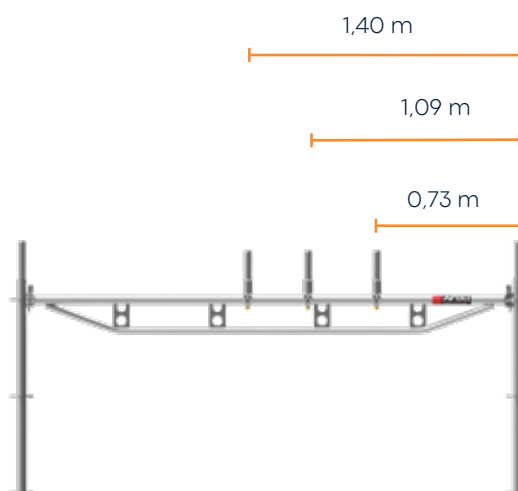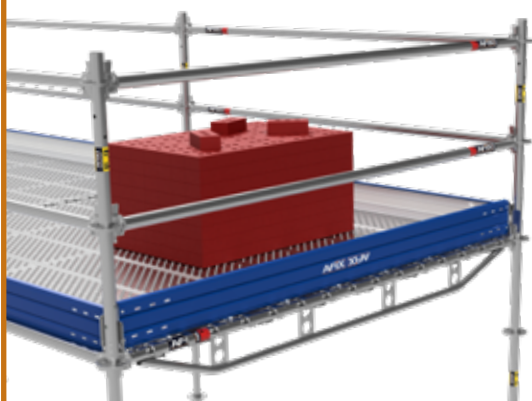




DIAGONALES

Las diagonales estándar conectan verticales con alturas de 2 m. Las demás diagonales se utilizan para aplicaciones específicas en el montaje de andamios y escenarios.

DIAGONAL VERTICAL

DIAGONAL VERTICAL 2,00

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	2,00 m	AS0010/073
1,09 m	2,00 m	AS0010/109
1,40 m	2,00 m	AS0010/140
1,57 m	2,00 m	AS0010/157
2,07 m	2,00 m	AS0010/207
2,57 m	2,00 m	AS0010/257
3,07 m	2,00 m	AS0010/307

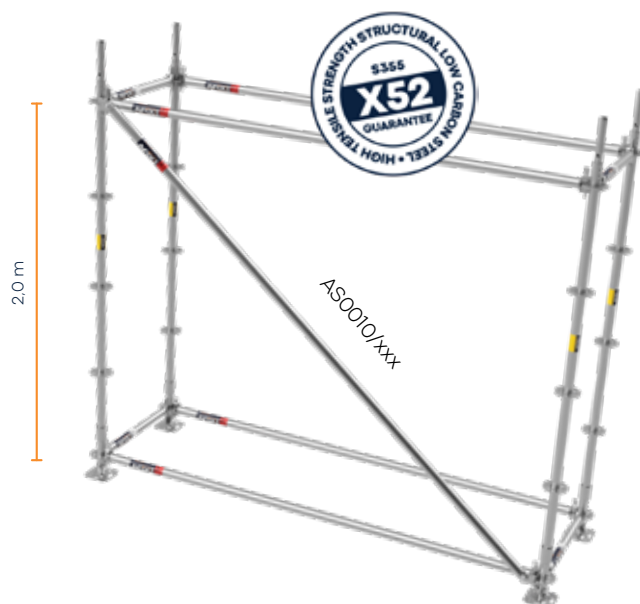

DIAGONAL VERTICAL 1,50

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	1,50 m	*AS0011/073
1,09 m	1,50 m	*AS0011/109
1,40 m	1,50 m	*AS0011/140
1,57 m	1,50 m	*AS0011/157
2,07 m	1,50 m	*AS0011/207
2,57 m	1,50 m	*AS0011/257
3,07 m	1,50 m	*AS0011/307

DIAGONAL VERTICAL 1,00

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	1,00 m	*AS0012/073
1,03 m	1,00 m	*AS0012/103
1,09 m	1,00 m	*AS0012/109
1,40 m	1,00 m	*AS0012/140
1,57 m	1,00 m	*AS0012/157
2,07 m	1,00 m	*AS0012/207
2,57 m	1,00 m	*AS0012/257
3,07 m	1,00 m	*AS0012/307

DIAGONAL VERTICAL 0,50


LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	0,50 m	*AS0013/073
1,09 m	0,50 m	*AS0013/109
1,40 m	0,50 m	*AS0013/140
1,57 m	0,50 m	*AS0013/157
2,07 m	0,50 m	*AS0013/207
2,57 m	0,50 m	*AS0013/257
3,07 m	0,50 m	*AS0013/307

DIAGONAL HORIZONTAL

Los montadores de escenarios montan **diagonales horizontales** cuando colocan la superficie de suelo. A continuación, colocan las placas de escenario de forma contigua.



Explore también las piezas de escenarios de eventos en el folleto AFIX EVENT

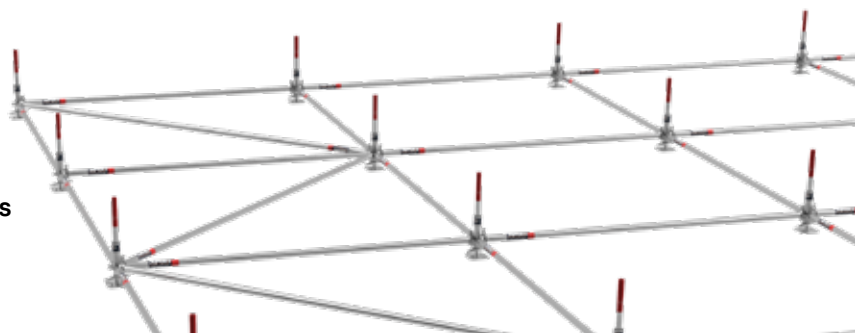

PLATAFORMAS DE COMPOSITE

PLATAFORMAS COMPUESTAS DE EPOXI

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,73 m	0,32 m	5,0 kg	*AS4037/073
1,09 m	0,32 m	6,0 kg	*AS4037/109
1,40 m	0,32 m	7,0 kg	*AS4037/140
1,57 m	0,32 m	8,0 kg	*AS4037/157
2,07 m	0,32 m	10,0 kg	*AS4037/207
2,57 m	0,32 m	12,2 kg	*AS4037/257
3,07 m	0,32 m	15,8 kg	*AS4037/307



Plataformas de andamio increíblemente ligeras, resistentes e innovadoras fabricadas en material compuesto con superficie antideslizante. Estas plataformas cumplen con la clase de andamiaje 5 y 6 según DIN EN 12811.


RODAPIÉS

RODAPIÉ DE ACERO

RODAPIÉS - ACERO

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,73 m	0,18 m	2,0 kg	AS0040/500
1,09 m	0,18 m	2,5 kg	AS0040/510
1,40 m	0,18 m	3,7 kg	AS0040/520
1,57 m	0,18 m	4,1 kg	AS0040/530
2,07 m	0,18 m	5,2 kg	AS0040/540
2,57 m	0,18 m	6,5 kg	AS0040/550
3,07 m	0,18 m	8,0 kg	AS0040/560

Acero
pregalvanizado

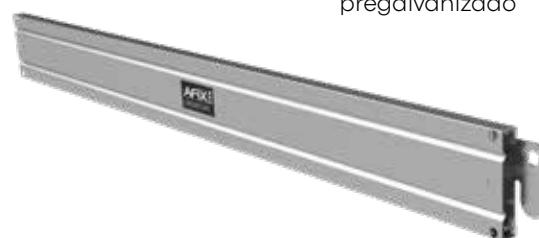

RODAPIÉ DE MADERA

RODAPIÉS - MADERA


LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,73 m	0,15 m	1,7 kg	AS0040/073
1,09 m	0,15 m	2,3 kg	AS0040/109
1,40 m	0,15 m	2,5 kg	AS0040/140
1,57 m	0,15 m	3,3 kg	AS0040/157
2,07 m	0,15 m	3,4 kg	AS0040/207
2,57 m	0,15 m	4,1 kg	AS0040/257
3,07 m	0,15 m	4,9 kg	AS0040/307

Los rodapiés se fabrican de madera de conífera de categoría 2 y están tratados con fungicida e insecticida.



PERSONALÍZALO

Podemos añadir el nombre de su empresa en color blanco a los rodapiés de madera. Infórmese sobre el pedido mínimo y el plazo de entrega.

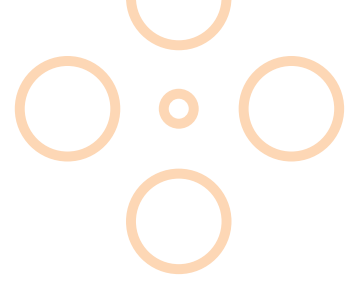

RESISTENTE Y PERFILADO

Las plataformas de acero, las tablas de andamio y las placas de cubierta para aplicaciones de acceso se fabrican en nuestra nueva planta de producción de Rotterdam (Países Bajos), equipada con maquinaria de perfilado totalmente automatizada.



Configuración robótica Rivset

GARANTÍA DE CALIDAD

- Garantía de calidad EN 128110/12811
- Revestimiento autorreparable resistente a la corrosión
- Control de tolerancia estricto hasta ± 1 mm
- Utilizable en entornos agresivos



Línea de producción de perfilado totalmente automática

VER EL
VÍDEO EN
 YouTube



Perfil de plataforma en línea producción



Montaje de perfiles de acero



Pruebas repetitivas de carga



Bobina de acero con tratamiento anticorrosión



SP PLATAFORMAS

Las plataformas de andamio SP, fabricadas en acero galvanizado con revestimiento autorreparable, son extremadamente adecuadas para cargas pesadas gracias a sus perfiles de borde de 78 mm de altura.

INNOVACIÓN

Mejora protección contra tormentas



FUERTE Y LIGERO

Las asas ligeras aumentan la comodidad del usuario y evitan la sensación de frío en invierno. Las asas de metal son opcionales.

PRE-GALVANIZADO

Acero autorreparable

ABRAZADERA

Nueva tecnología de ensamblaje de la industria automovilística.

PLATAFORMA DE ANDAMIO SP32

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,73 m	0,32 m	6,9 kg	*AS0032/073
1,03 m	0,32 m	8,3 kg	*AS0032/103
1,09 m	0,32 m	8,8 kg	*AS0032/109
1,40 m	0,32 m	10,5 kg	AS0029/140
1,57 m	0,32 m	11,4 kg	AS0029/157
2,07 m	0,32 m	14,0 kg	AS0029/207
2,57 m	0,32 m	18,8 kg	AS0029/257
3,07 m	0,32 m	21,9 kg	AS0029/307

* sin asas



PLATAFORMA DE ANDAMIO SP19


LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,73 m	0,19 m	5,1 kg	*AS0031/073
1,03 m	0,19 m	6,2 kg	*AS0031/103
1,09 m	0,19 m	6,6 kg	*AS0031/109
1,40 m	0,19 m	7,9 kg	*AS0031/140
1,57 m	0,19 m	8,6 kg	*AS0031/157
2,07 m	0,19 m	10,6 kg	*AS0031/207
2,57 m	0,19 m	12,7 kg	*AS0031/257
3,07 m	0,19 m	14,7 kg	*AS0031/307

* sin asas



SP PASARELA

Las pasarelas de acero para andamios se pueden utilizar para sellar completamente el suelo de trabajo, para construcciones circulares o en esquina.



PASARELA DE ANDAMIO 20

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
1,00 m	0,20 m	4,1 kg	AS0031/710
1,50 m	0,20 m	5,7 kg	AS0031/715
2,00 m	0,20 m	7,5 kg	AS0031/720
3,00 m	0,20 m	9,5 kg	AS0031/725

PASARELA DE ANDAMIO 30

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
1,00 m	0,30 m	5,7 kg	AS0032/710
1,50 m	0,30 m	8,0 kg	AS0032/715
2,00 m	0,30 m	10,2 kg	AS0032/720
3,00 m	0,30 m	12,5 kg	AS0032/725

SPL PLATAFORMA

Las plataformas de andamio SPL de acero estándar con revestimiento autorreparable tienen 68 mm de altura, 32 cm de anchura y están disponibles en varias longitudes.

68 MM DE ALTURA

perfil de borde en acero
autoreparable

SPL32 STEEL DECK

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,73 m	0,32 m	7,9 kg	*ST0032/073
1,09 m	0,32 m	8,1 kg	*ST0032/109
1,40 m	0,32 m	10,2 kg	ST0029/140
1,57 m	0,32 m	11,3 kg	ST0029/157
2,07 m	0,32 m	14,4 kg	ST0029/207
2,57 m	0,32 m	17,4 kg	ST0029/257
3,07 m	0,32 m	20,5 kg	ST0029/307

* sin asas

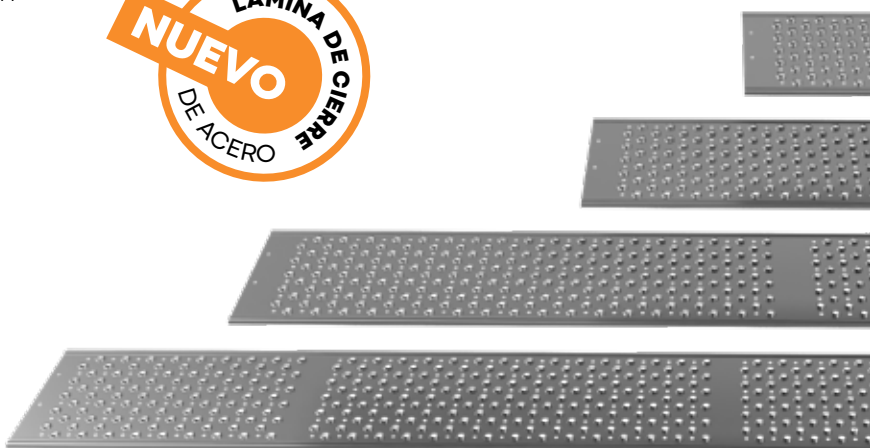


LÁMINA DE CIERRE

Evite aberturas peligrosas en el lugar de trabajo. Utilice láminas de cierre de acero disponibles en varios tamaños entre 0,73 m y 3,07 m.

LÁMINA DE CIERRE

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,73 m	0,32 m	2,3 kg	AS0029/710
1,09 m	0,32 m	3,7 kg	AS0029/715
1,40 m	0,32 m	4,9 kg	AS0029/720
1,57 m	0,32 m	5,1 kg	AS0029/725
2,07 m	0,32 m	6,7 kg	AS0029/730
2,57 m	0,32 m	8,5 kg	AS0029/735
3,07 m	0,32 m	11,5 kg	AS0029/740



CLAVIJA DE SUELO

LONGITUD	Ø	Nº REF.
0,07 m	7 mm	AS9500/016

Las clavijas ligeras de PVC reforzado fijan los elementos del suelo entre sí.



LIGERA Y RECICLABLE



La clavija ligera encaja en el patrón de orificios perforados de las plataformas, pasarelas y placas de cubierta de andamios AFIXFAST.

REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO

AFIX Group produce plataformas de andamio multidireccional **de acero autoreparable de la más alta calidad**.

La gama de andamios **AFIXFAST** está **certificada** y cumple las estrictas normas EN.

Nuestras plataformas de andamio de acero, pasarelas y placas de cubierta se pueden encontrar en todo el mundo en los sectores de construcción, edificación, industria, infraestructura y eventos.

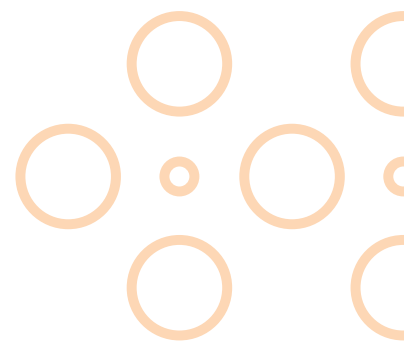

Andamio espacial para cargas de hasta 600 kg/m² - clase 6



Plataformas de andamios para trabajos de renovación



Asas de plástico ajustables



Plataforma de trabajo segura en altura



Ideal para proyectos circulares y de gran altura


PLATAFORMAS DIAGONALES

Aumente la movilidad y la accesibilidad tanto en la obra como en eventos con plataformas y diagonales de acero (para montantes con distancia entre rosetas de 0,5 m).

PLATAFORMA DIAGONAL			
LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
2,07 m	0,32 m	17,0 kg	AS0032/605
2,57 m	0,32 m	20,3 kg	AS0032/610
3,07 m	0,32 m	23,6 kg	AS0032/615


PLATAFORMA INICIAL			
LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,83 m	0,32 m	5,5 kg	AS0032/600

La plataforma inicial inclinada crea un puente entre la estructura del andamio y el suelo.

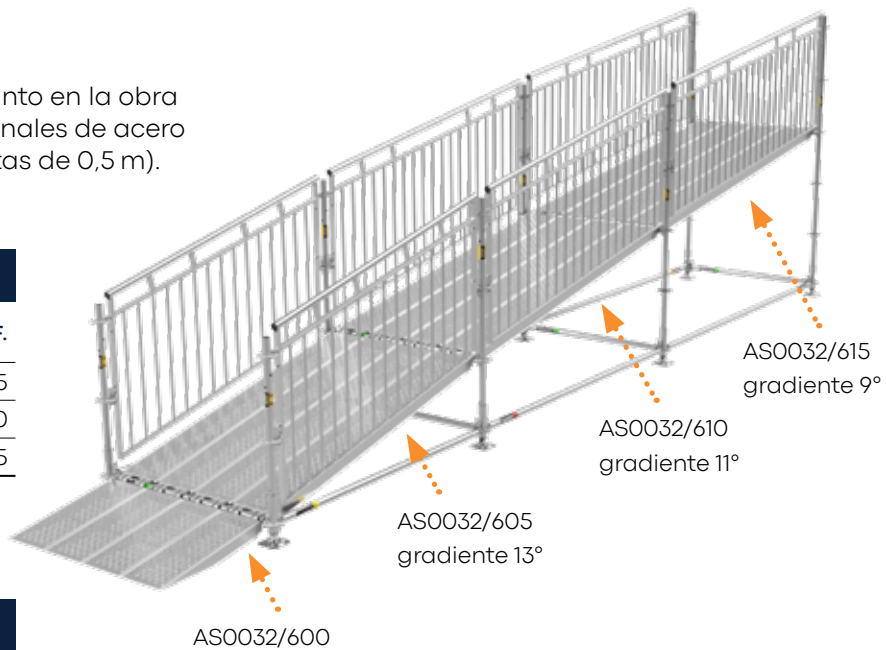


PLATAFORMAS ESPECIALES

PLATAFORMA TRAPEZOIDAL 45°	
POSICIÓN	Nº REF.
1	*AS0032/851
2	*AS0032/852
3	*AS0032/853
4	*AS0032/854
5	*AS0032/855
6	*AS0032/856

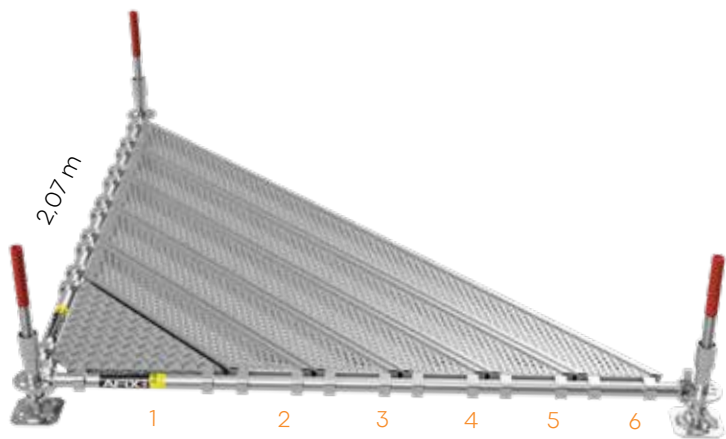

PLATAFORMA DE ESQUINA 90°			
LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
0,36 m	0,36 m	6,7 kg	AS0032/500
0,73 m	0,73 m	10,7 kg	AS0032/501

Si no hay un montante de esquina, la plataforma de esquina se monta como plataforma flotante.

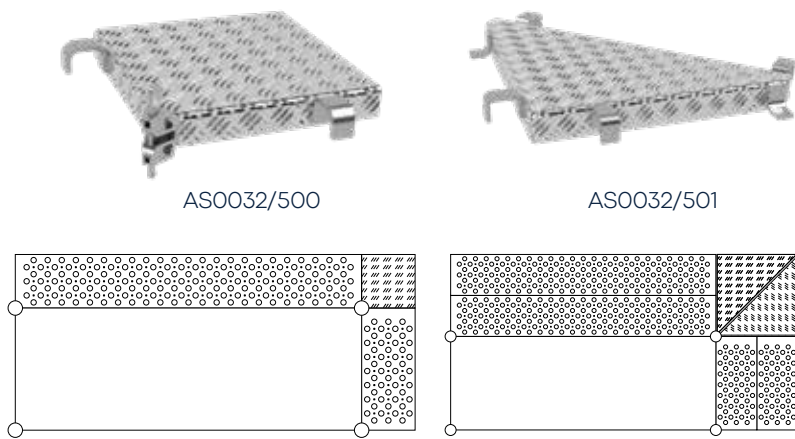


PLATAFORMAS ANTIDESLIZANTE

La plataforma de andamio antideslizante de acero es un suelo de andamio SP perfilado con un revestimiento de superficie duradero y resistente a la intemperie que proporciona un agarre adicional.

PLATAFORMA DE ANDAMIO ANTIDESLIZANTE

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
1,03 m	0,32 m	AS0051/710
2,07 m	0,32 m	AS0051/720

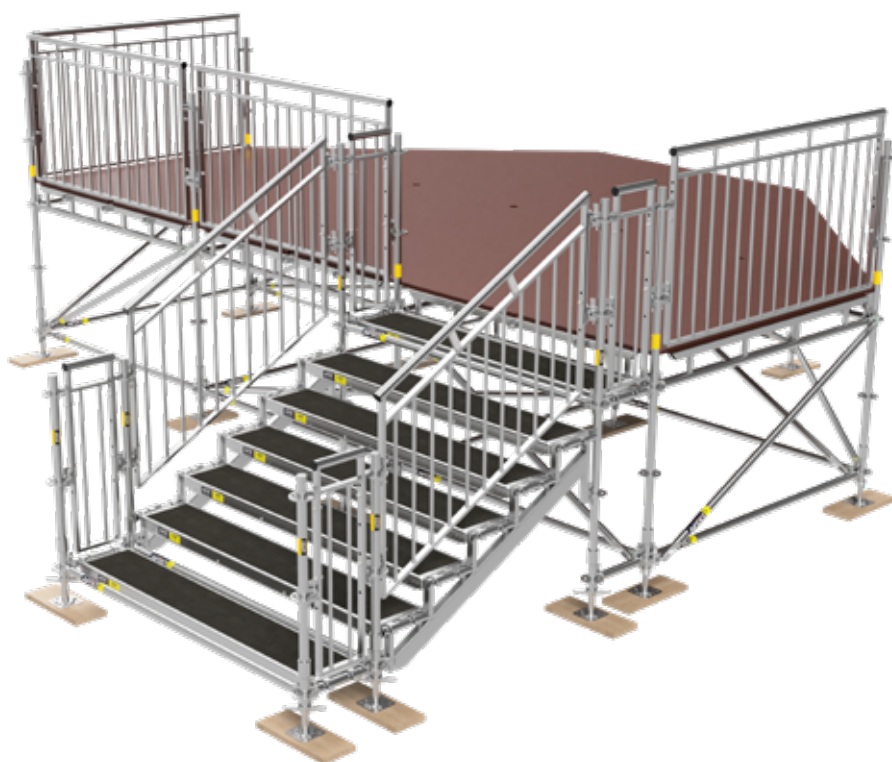

SIN PERFORACIONES

La plataforma de andamio antideslizante de acero se puede utilizar para escaleras, bancos o placas de soporte horizontal.




Más aplicaciones en el folleto de eventos

PLATAFORMAS DE REJILLA

PLATAFORMA DE REJILLA

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
2,07 m	0,32 m	AS0032/540
2,57 m	0,32 m	AS0032/550

Las plataformas de rejilla de acero son ideales para su uso en operaciones de decapado (arena/agua). La malla grande de la rejilla, evita que quede arenilla en el suelo.



gridded
steel deck


PLATAFORMAS CON TRAMPILLA

Las plataformas con trampilla o escalera constan de una pasarela fija y una trampilla abatible que se asegura para que no se abra cuando está cerrada. Las escaleras son plegables para poder caminar por el nivel inferior.

PLATAFORMA CON TRAMPILLA CON ESCALERA

PLATAFORMA CON TRAMPILLA DE ALUMINIO/MADERA CON ESCALERA


LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
2,57 m	0,64 m	29,5 kg	AS0034/257
3,07 m	0,64 m	31,2 kg	AS0034/307

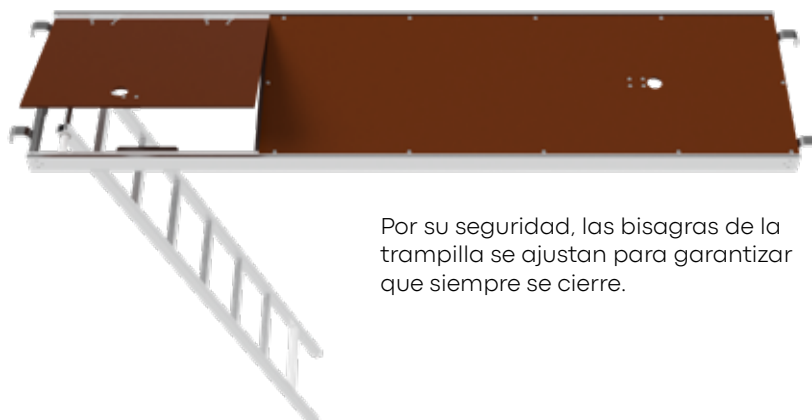

Por su seguridad, las bisagras de la trampilla se ajustan para garantizar que siempre se cierre.

PLATAFORMA CON TRAMPILLA DE ALUMINIO CON ESCALERA

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
2,57 m	0,64 m	32,0 kg	AS0034/550
3,07 m	0,64 m	35,2kg	AS0034/560

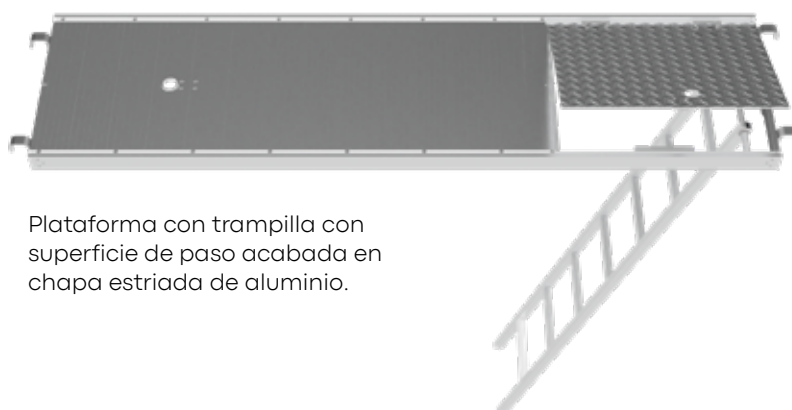

Plataforma con trampilla con superficie de paso acabada en chapa estriada de aluminio.

PLATAFORMA CON TRAMPILLA

PLATAFORMA CON TRAMPILLA DE ALUMINIO/MADERA

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
0,73 m	0,64 m	*AS0036/073
1,09 m	0,64 m	*AS0036/109
1,40 m	0,64 m	*AS0036/140
1,57 m	0,64 m	*AS0036/157
2,07 m	0,64 m	*AS0036/207
2,57 m	0,64 m	AS0036/257
3,07 m	0,64 m	AS0036/307



Marco de aluminio con contrachapado impermeable y acabado con capa superior antideslizante.

PLATAFORMA CON TRAMPILLA DE ALUMINIO/MADERA

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
1,57 m	0,64 m	AS0033/157
2,07 m	0,64 m	AS0033/207
2,57 m	0,64 m	AS0033/257
3,07 m	0,64 m	AS0033/307



Marco de aluminio con placa de cubierta y trampilla abatible de madera contrachapado impermeable

ESCALERA DE ALUMINIO PARA ANDAMIO


LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº REF.
2,10 m	0,36 m	4,3 kg	AS0033/001



Escalera ligera de aluminio con ganchos


PLATAFORMA CON TRAMPILLA DE ALUMINIO

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
1,09 m	0,64 m	AS0033/510
1,40 m	0,64 m	AS0033/520
1,57 m	0,64 m	AS0033/530
2,07 m	0,64 m	AS0033/540

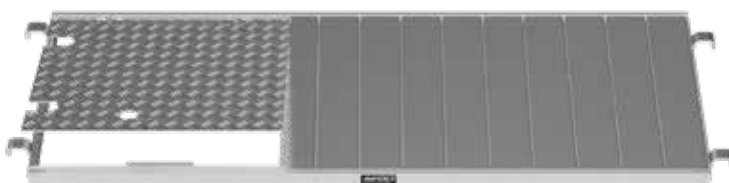

Marco ligero con cubierta de chapa estriada y trampilla abatible de aluminio resistente a la corrosión

SOPORTES DE ANDAMIO

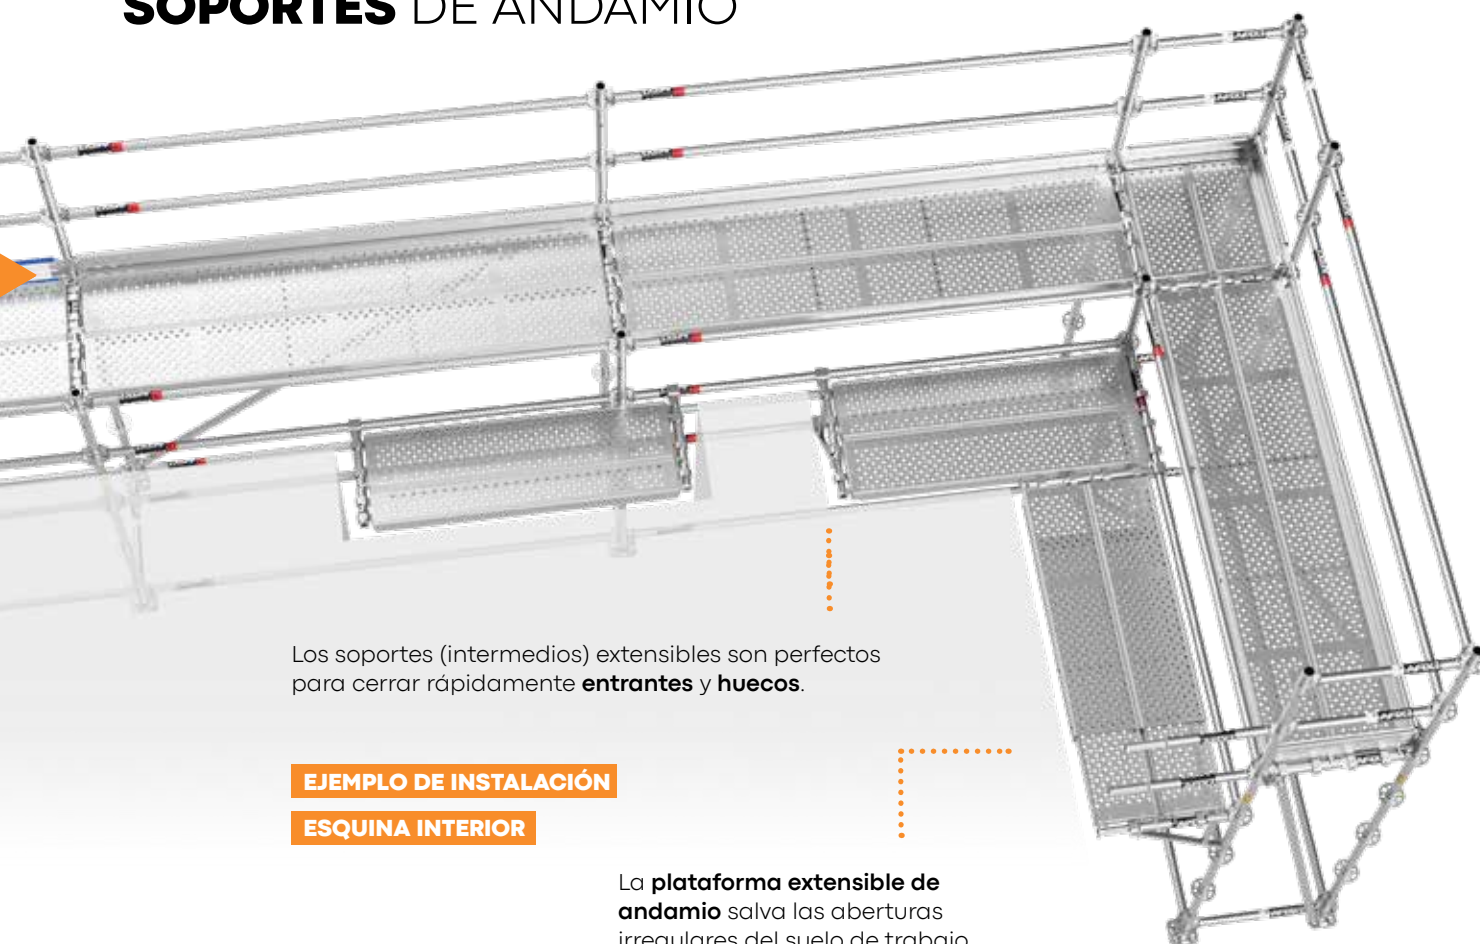

Los soportes (intermedios) extensibles son perfectos para cerrar rápidamente **entrantes** y **huecos**.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

ESQUINA INTERIOR

La **plataforma extensible de andamio** salva las aberturas irregulares del suelo de trabajo.

MENSULA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/080



MENSULA INTERMEDIA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/081



MENSULA DE BARANDILLA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/082



MENSULA CON CABEZA DE CUÑA

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	AS0075/105
1,09 m	AS0075/109



MENSULA SIN PASADOR

LONGITUD	Nº REF.
0,36 m	AS0075/100



MENSULA CON PASADOR

LONGITUD	Nº REF.
0,19 m	AS0075/019
0,36 m	AS0075/036
0,73 m	AS0075/073



HORIZONTALES AUXILIARES Y APOYOS

HORIZONTAL PLATAFORMA/HORIZONTAL

ANCHURA	Nº REF.
para 1 planta	AS0009/501
para 2 plantas	AS0009/502
para 3 plantas	AS0009/503



HORIZONTAL PLATAFORMA/PLATAFORMA

ANCHURA	Nº REF.
para 1 planta	AS0009/401
para 2 plantas	AS0009/402
para 3 plantas	AS0009/403



HORIZONTAL COMBI

ANCHURA	Nº REF.
0,73 m	AS0009/073
1,09 m	AS0009/109
1,40 m	AS0009/140
1,57 m	AS0009/157



ESCALERA DE ANDAMIO

ALTURA	Nº REF.
1,00 m	*AS1080/100
2,00 m	*AS1080/200
2,25 m	AS1080/225
3,00 m	*AS1080/300
3,25 m	AS1080/325
4,00 m	*AS1080/400



APOYO DE ESCALERA

Nº REF.
AS1080/010



PUERTA DE SEGURIDAD

ALTURA	ANCHURA	Nº REF.
1,00 m	1,00 m	AS2500/050



VIGA DE CELOSÍA

VIGA DE CELOSÍA DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

NUEVO

VIGA DE CELOSÍA FAST-FIX

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
1,40 m	0,50 m	AS0054/140
1,57 m	0,50 m	AS0054/157
2,07 m	0,50 m	AS0054/207
2,57 m	0,50 m	AS0054/257
3,07 m	0,50 m	AS0054/307
2 x 2,07 m	0,50 m	AS0052/414
2 x 2,57 m	0,50 m	AS0052/514
2 x 3,07 m	0,50 m	AS0052/614
3 x 2,57 m	0,50 m	AS0052/771

VIGA DE CELOSÍA DE ACERO

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
3,25 m	0,40 m	AS0053/325
4,25 m	0,40 m	AS0053/425
5,25 m	0,40 m	AS0053/525
6,25 m	0,40 m	AS0053/625

VIGA DE CELOSÍA DE ALUMINIO

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
3,25 m	0,40 m	AS0055/325
4,25 m	0,40 m	AS0055/425
5,25 m	0,40 m	AS0055/525
6,25 m	0,40 m	AS0055/625

VIGA DE CELOSÍA SIN SISTEMA


VIGA DE CELOSÍA 20 CM

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
4,25 m	0,20 m	AS0053/942

NUEVO


El adaptador de balaustrada encaja en la viga de celosía del andamio de sistema para que pueda seguir construyendo a cualquier distancia

adaptador de balaustrada AS0003/540

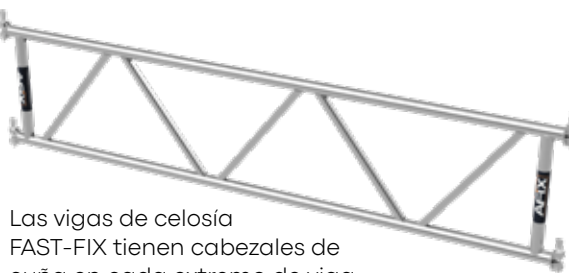


Las vigas de celosía FAST-FIX tienen cabezales de cuña en cada extremo de viga.


0,50 m

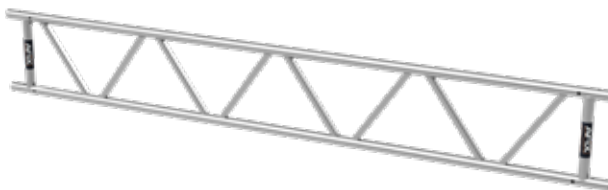

0,40 m

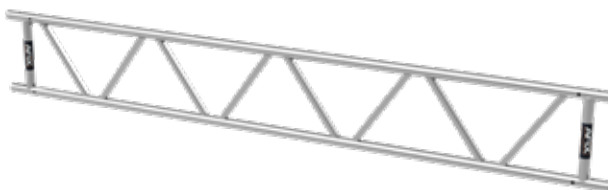

0,40 m

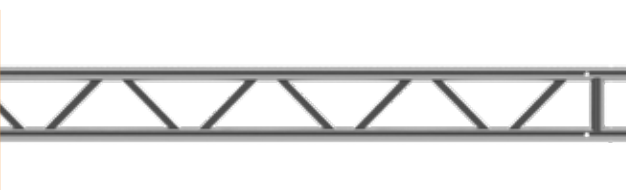

0,20 m

VIGA DE CELOSÍA ACCESORIOS

ANCLAJE DE VIGA DE CELOSÍA

ALTURA		Nº REF.
0,50 m	montaje en pared	AS0053/900
0,50 m	con cabezal	AS0053/910

El anclaje para vigas de celosía


AS0053/900 incluye una placa de pared perfilada de acero con 3 orificios de taladro y 2 pasadores para la fijación.

La versión AS0053/910 es una placa perfilada en U con 2 pasadores y 2 cabezales de cuña.



CONECTOR DE VIGA DE CELOSÍA

APLICACIÓN	Nº REF.
para viga de celosía de acero	AS0053/990
para viga de celosía de aluminio	AS0055/990
juego de tuercas y pernos	AS0053/996



La pieza de conexión se monta en la viga de celosía y se fija con 4 pernos y tornillos.



PIEZA DE CABALLETE 11°

ALTURA	Nº REF.
0,50 m	AS0053/911



ADAPTADOR DE MONTAJE DE VIGA DE CELOSÍA

ALTURA	Nº REF.
1,00 m	AS0053/930



El adaptador se fija mediante la conexión del andamio, mientras que la viga de celosía se fija con acoplamientos.

ACCESORIOS DE **ANCLAJE**

ANCLAJE DE PARED



Las placas de pared con cabezal de cuña son un anclaje de pared portante seguro para andamios multidireccionales. Las placas de pared individuales o dobles transfieren las fuerza del voladizo o saliente del andamio directamente y uniformemente a la fachada.

ANCLAJE DE PARED

DESCRIPCIÓN	Nº REF.
doble	AS0075/805
individual	AS0075/800



Los soportes de pared se fijan directamente a la pared plana.



La placa de pared doble incluye 2 cabezales de cuña con una separación de 50 cm.

EMPEZAR EN ALTURA

Construcción inteligente de andamios colgantes para fosos de edificación

Mediante el anclaje a la pared, se puede construir una torre de escalera flotante. De este modo, la torre de escalera se monta una vez y se desmonta a medida que avanzan los trabajos de cimentación.





FIJAR SU ANDAMIO DE FACHADA

Tradicionalmente, los andamios de fachada se anclan a la pared con anclajes (extensibles) y cáncamos soldados.

De este modo, el anclaje proporciona una estabilidad externa global contra vuelcos o deslizamientos.

ANCLAJE	
LONGITUD	Nº REF.
0,25 m	*AS0060/025
0,45 m	AS0060/045
0,60 m	AS0060/060
0,80 m	AS0060/080
1,00 m	AS0060/100
1,50 m	*AS0060/150



ANCLAJE EXTENSIBLE	
LONGITUD	Nº REF.
1,20 m	*AS0062/120



CÁNCAMO SOLDADO	
LONGITUD	Nº REF.
90 mm	AS0061/090
120 mm	AS0061/120
160 mm	*AS0061/160
190 mm	AS0061/190
300 mm	*AS0061/300
350 mm	*AS0061/350
400 mm	*AS0061/400

CLAVIJA DE PARED	
DIÁMETRO	Nº REF.
14 mm	AS0061/070
juego 250 udd	AS0061/071




ACCESORIOS DE ELEVACIÓN

SOPORTE DE ELEVACIÓN	
LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	*AS0075/173

POLEA	
MATERIAL	Nº REF.
acero	*AS0075/180

CUERDA PARA POLEA	
LONGITUD	Nº REF.
25,0 m	*AS0075/525

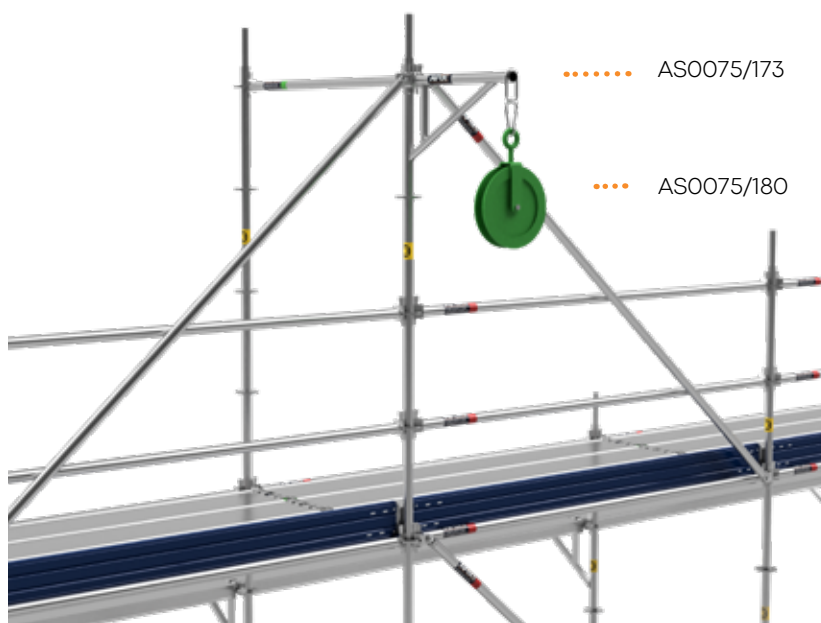

PROTECCIÓN DE ANDAMIOS

SOPORTE DE RECOGIDA DE ESCOMBROS

SOPORTE	
LONGITUD	Nº REF.
2,00 m	AS0075/700


Los transeúntes están protegidos de la caída de materiales de construcción gracias a la combinación del soporte de recogida de escombros con plataforma de andamio de acero.

Soporte de recogida de escombros AS0075/700



MARCO DE PELÍCULA RETRÁCTIL


Los marcos de película retráctil son compo retráctil puede tensarse al calentarse. Los sistema y se conectan con horizontales regulares para formar una estructura de marquesina portante.

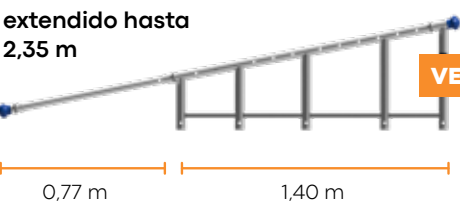

VERSIÓN MEJORADA

MARCO DE FILM RETRÁCTIL

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m - 1,09m - 1,40 m	AS2500/140

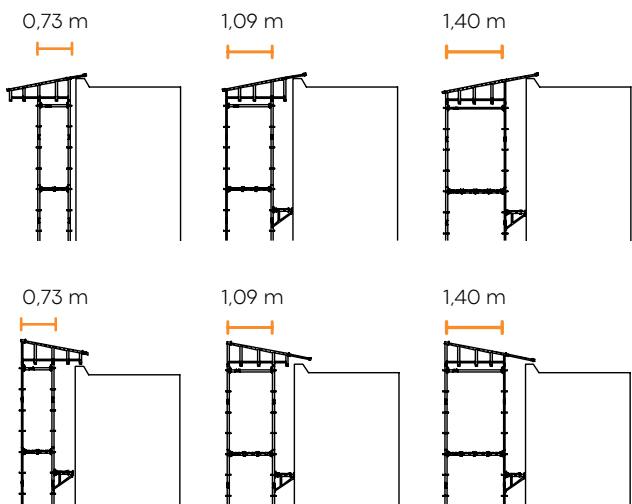

PALÉS PARA ANDAMIOS

PALÉ DE PLATAFORMAS

LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	Nº REF.
125 cm	106 cm	90 cm	AS9125/063

para 30 plataformas de acero



PALÉ APILABLE

LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	Nº REF.
125 cm	85 cm	90 cm	AS9125/085


ANILLOS DE ELEVACIÓN (ANILLO + TUERCA)

TAMAÑO	Nº REF.
M20 x 75 - juego 4 udd	AS9125/075

Los palés de andamio tienen orificios alrededor para montar cáncamos de elevación

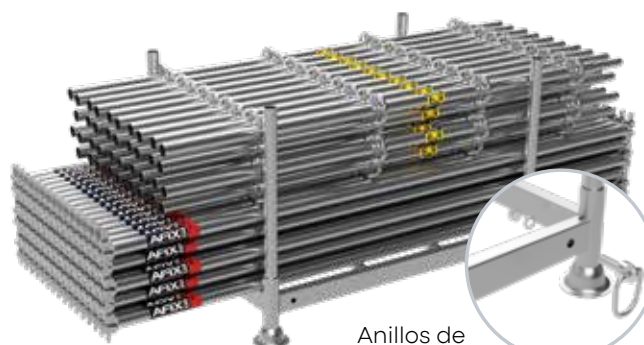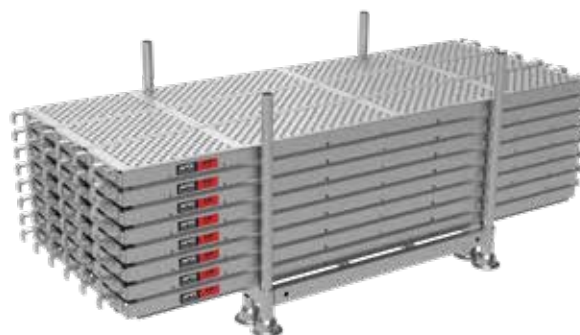


Anillos de elevación
AS9125/075




APILADO EFICAZ

Maximice el espacio de carga con la combinación de palés de plataforma con 6 bases y palés apilables de 85 cm de anchura



Utilización máxima del espacio de carga




CONTENEDORES

PALÉ DE CONTENEDOR

LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	Nº REF.
125 cm	85 cm	70 cm	AS9125/080
125 cm	85 cm	90 cm	AS9125/081

Los contenedores de andamios tienen una puerta abatible para cargar/descargar eficazmente los componentes de andamio.

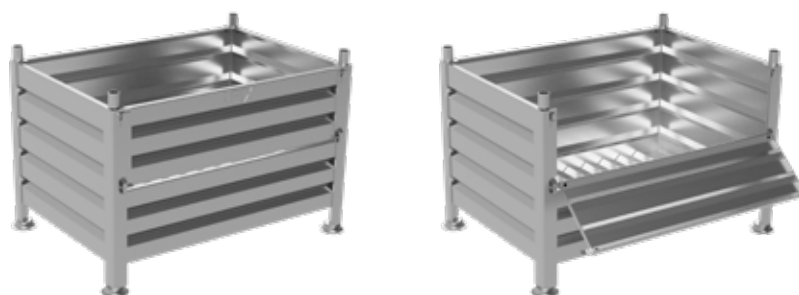

Los contenedores están fabricados en acero galvanizado de 3 mm

ACOPLAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA ANDAMIOS



GRAPA GIRATORIA
AS0100/100
Ø 48 mm



GRAPA DE ANILLO
AS0100/222



GRAPA DE PERNO BASCULANTE
AS0100/223



GRAPA ORTOGONAL
AS0100/200
Ø 48 mm



AGRAPA SEPARADOR
AS0100/226




GRAPA CON ANGULAR GRANDE
AS0100/228



MEDIA GRAPA
AS0100/220
Ø 48 mm



GRAPA DE EMPALME
AS0100/230
Ø 48 mm



GRAPA PARA RODAPIÉ
AS0100/221



GRAPA CON GARRA PARA PERFIL
AS0100/250
Ø 48 mm



GRAPA CON ANGULAR PEQUEÑO
AS0100/260



ESPIGA PARA CONEXIÓN DE VIGAS
AS0200/100



ESPIGA CON MEDIA GRAPA
AS0200/105



GRAPA GIRATORIO CUÑA FIJA
AS0100/201
Ø 48 mm



GRAPA TRANSVERSAL CUÑA FIJA
AS0100/101
Ø 48 mm



GRAPA PARA VIGA CELOSÍA
AS0100/270
Ø 48 mm



FAST-FIX CONECTOR PARA VERTICALES
AS0100/200
altura 0,5 m



GRAPA ORTOGONAL CON CABEZAL DE CUÑA
AS0100/380



GRAPA DE TOMA DE TIERRA
AS0100/300
Ø 48 mm



DOBLE CABEZAL DE CUÑA
AS0100/390



ESPIGA DE EMPALME
AS0100/231



BOLSA DE TARJETA DE ANDAMIO
AS0400/250




GRAPA ROSETA
AS0100/400



CUÑA + REMACHE
AS0400/201



PASADOR DE CIERRE
AS0400/202



TORNILLO DE MARTILLO
AS0100/501
TORNILLO DE MARTILLO + TUERCA
AS0100/500



CLIP DE CIERRE
AS0400/205



LLAVE DE TRINQUETE
AS417/022
Ø 19 - 22 mm



TAPÓN PARA TUBO
AS0051/000
Ø 44 - 8 mm



TAPÓN DE EXTREMO PARA PASAMANOS
AS0051/005
Ø 41 - 48 mm



TAPÓN DE PISO
AS0032/800

TORRES DE ESCALERAS **EN LA OBRA**

Las escaleras de andamio ligeras son multifuncionales en diversas configuraciones para proyectos de construcción, renovación, industriales y de eventos.

Las torres de escaleras contienen niveles de andamio apilados conectados mediante escaleras de andamio ligeras.



Torre de escalera que ahorra espacio en fosos del ascensor



Escalera integrada



Elevación de torre de escalera con grúa torre



Escalera de acceso junto a andamio circular




Escalera de acceso acoplada con plataforma de extensión

TORRES DE ESCALERAS MODULARES

PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y EVENTOS

Las torres de escaleras se ensamblan mediante módulos.
Añadiendo **módulos de pisos** al **módulo base** del mismo tamaño se puede alcanzar con seguridad la altura de plataforma deseada.

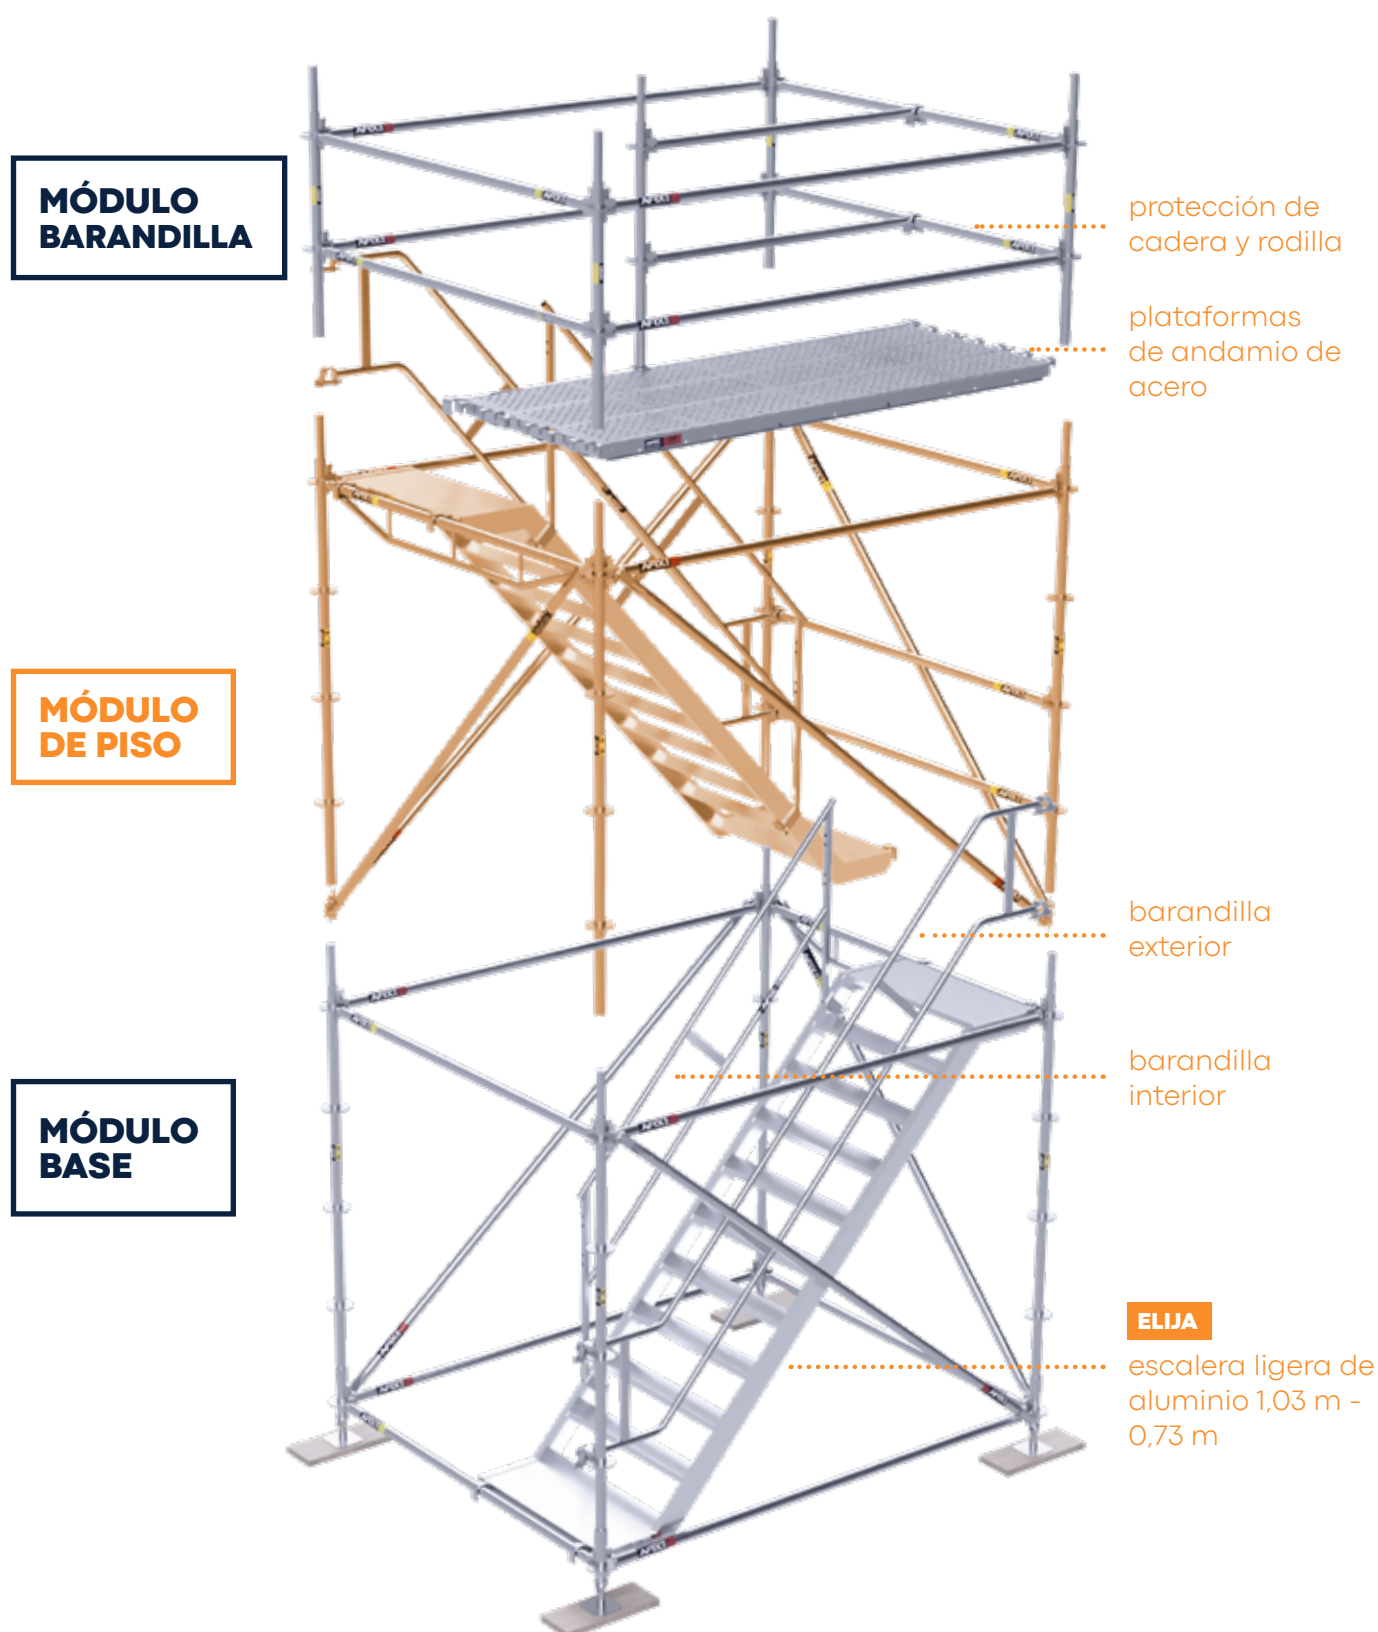


QUÉ TORRE DE ESCALERA **MONTAR**

MÓDULO

2,57 X 2,07 M

GRAN COMODIDAD

Torres de escalera con gran comodidad para el usuario y escalones de mayor anchura. Construidas en el tamaño más común para proyectos de construcción y renovación. Proporciona el máximo espacio para cruzarse en las torres de escaleras o para transportar materiales.

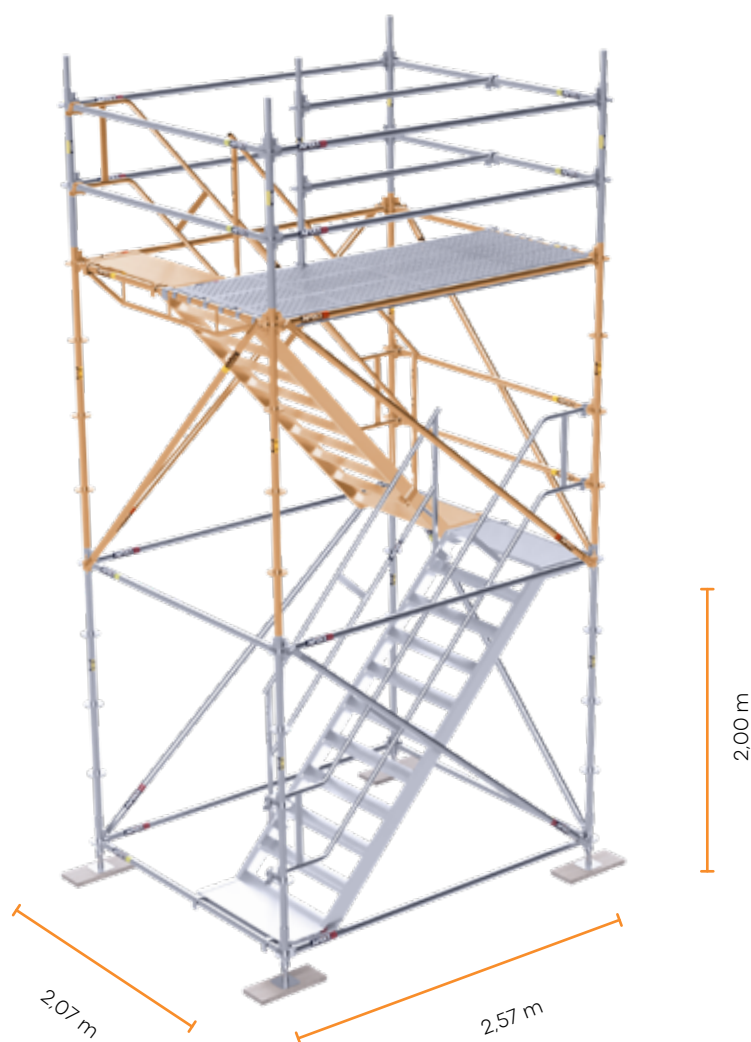

VENTAJAS


- comodidad de uso con mucho espacio en la escalera
- escaleras anchas una al lado de la otra
- perfectas para el transporte de material de trabajo
- 2 personas pueden cruzarse en las escaleras

MÓDULO

2,57 X 1,40 M

ASCENSO SEGURO

Perfecto para proyectos de construcción y renovación con espacios estrechos en los que una persona a la vez puede utilizar la escalera con seguridad. El paso de escalera de 60 cm no es adecuado para el transporte de material.

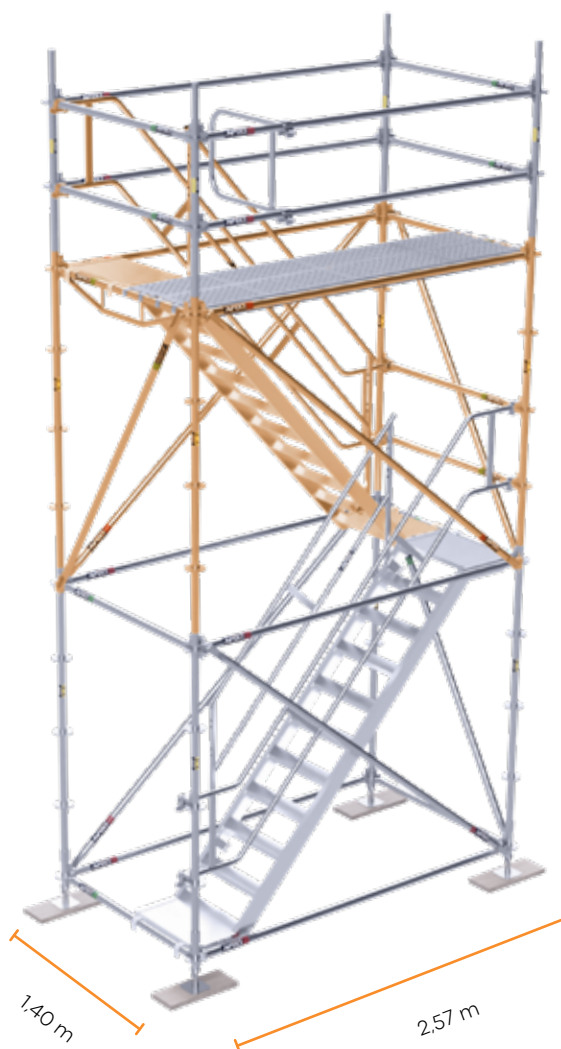

VENTAJAS

- torre de escaleras estrecha
- solución de escalera que ahorra espacio
- perfecta para espacios estrechos
- estructura de escalera compacta y segura


APTAS PARA CUALQUIER **APLICACIÓN**

MÓDULO

2,07 X 1,40 M

IDEAL PARA EVENTOS

Torre de escalera sumamente adecuada para eventos públicos, ya que las dimensiones coinciden directamente con el equipo de andamiaje utilizado para escenarios y tribunas.

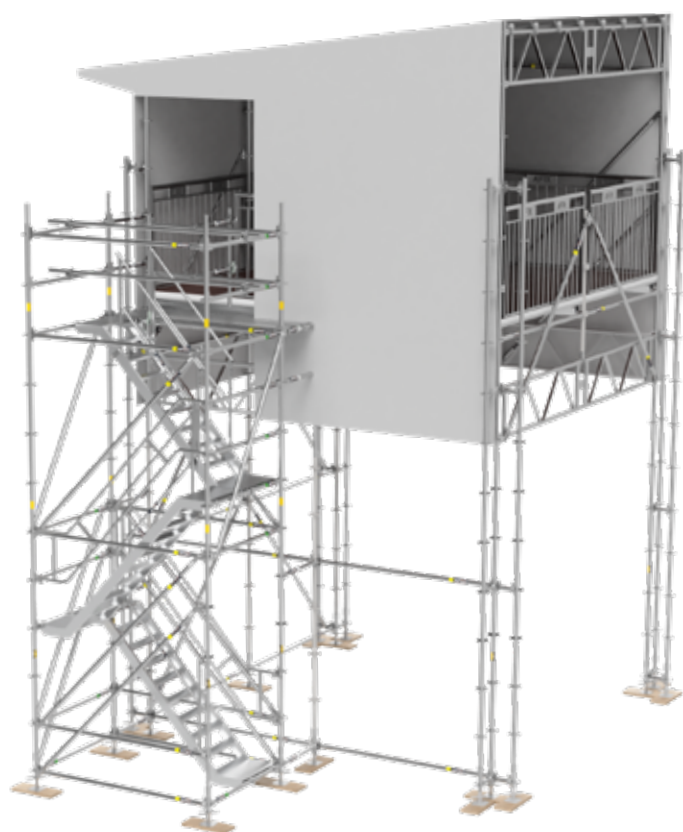

VENTAJAS

- caja de escaleras angostas
- 2,07 m es el tamaño de sección compatible con construcciones de escenarios
- (des)montaje modular

MÓDULO

1,57 X 1,40 M

LA MÁS COMPACTA

La mejor solución de escalera para los emplazamientos más estrechos como como fosos de ascensor. Este resistente andamio combina seguridad y compacidad.




VENTAJAS

- escaleras angostas una al lado de otra
- la solución de escalera más compacta
- ideal para instalación en fosos de ascensor
- compacta, modular y segura

MÓDULO 2,57 X 2,07 M

En una torre de escaleras con de tamaño de 2,57 x 2,07 m, caben escaleras de **andamio más anchas de 1,03 m** para que se puedan cruzar dos personas sin problemas.

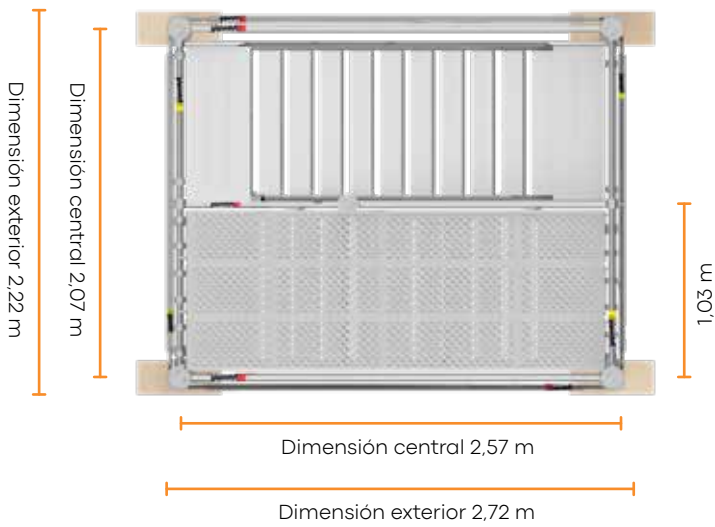

TORRE DE ESCALERAS CON PELDAÑOS MÁS ANCHOS


ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES PARA TORRE DE ESCALERAS 2,57 X 2,07 X 4,00 M

MÓDULO BASE = 2 M BASE + 1 M BARANDILLAS


Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
AS0001/060	base 0,60 m	4
AS0002/000	base	4
AS0003/100	vertical 1,00 m	4
AS0003/200	vertical 2,00 m	4
AS0006/207	horizontal 2,07 m	5
AS0006/257	horizontal 2,57 m	6
AS0008/207	viga doble 2,07 m	1
AS0010/207	diagonal 2,07 x 2,00 m	1
AS0010/257	diagonal 2,57 x 2,00 m	2
AS0029/257	plataforma de acero 2,57 m	3
AS0050/357	escalera de aluminio 2,57 x 2,00 x 1,03 m	1
AS0050/520	barandilla interior de 2,00 m de altura	1
AS0050/300	barandilla exterior fija 2,57 m	1
AS0200/105	pasador de montante semiacoplamiento	1
AS0009/157	acoplador combi	2
AS0050/400	soporte de barandilla	4

MÓDULO PLANTA = POR 2 M EXTRA


Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
AS0003/200	vertical 2,00 m	4
AS0006/207	horizontal 2,07 m	3
AS0006/257	horizontal 2,57 m	2
AS0008/140	viga doble 2,57 m	1
AS0010/207	diagonal 2,07 x 2,00 m	2
AS0010/257	diagonal 2,57 x 2,00 m	2
AS0050/357	escalera de aluminio 2,57 x 2,00 x 1,03 m	1
AS0050/520	barandilla interior 2,00 m de altura	1
AS0050/300	barandilla exterior fija 2,57 m	1

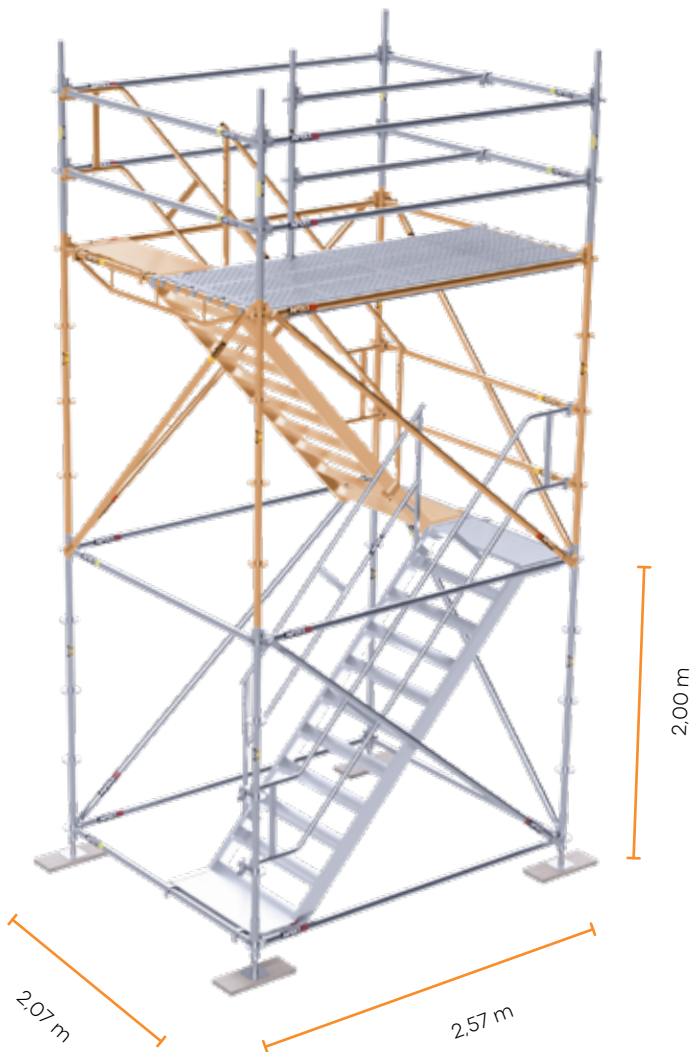

MÓDULO 2,57 X 1,40 M

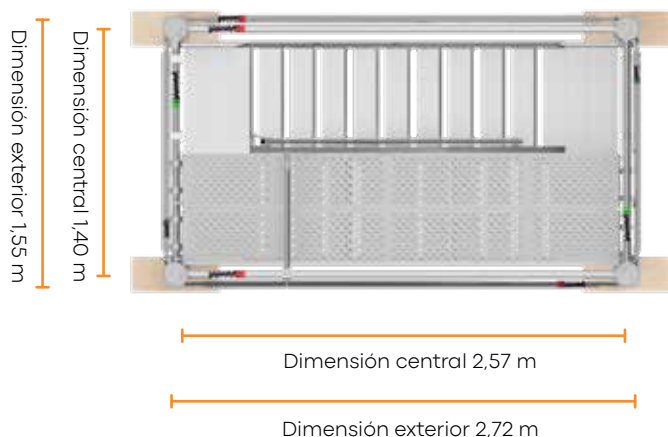

APLICACIÓN RÁPIDA
Y MODULAR EN
**CONSTRUCCIÓN
Y PROYECTOS DE
RENOVACIÓN**

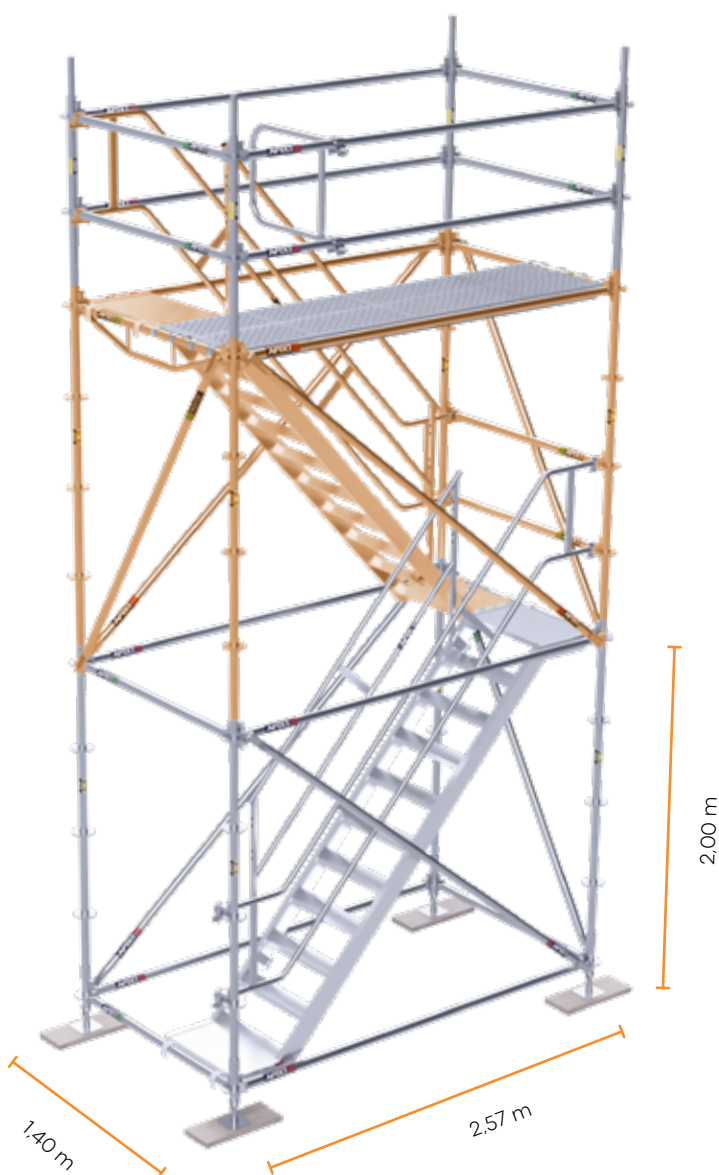

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES PARA TORRE DE ESCALERA 2,57 X 1,40 X 4,00 M


MÓDULO BASE = BASE 2 M + BARANDILLA 1 M

Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
AS0001/060	husillo de pie 0,60 m	4
AS0002/000	base	4
AS0003/100	montante 1,00 m	4
AS0003/200	vertical 2,00 m	4
AS0006/140	horizontal 1,40 m	5
AS0006/257	horizontal 2,57 m	8
AS0008/207	viga doble 2,07 m	1
AS0010/140	diagonal 1,40 x 2,00 m	1
AS0010/257	diagonal 2,57 x 2,00 m	2
AS0029/257	plataforma de acero 2,57 m	2
AS0050/257	escalera de aluminio 2,57 x 2,00 m	1
AS0050/520	barandilla interior 2,00 m de altura	1
AS0050/300	barandilla exterior fija 2,57 m	1
AS0050/600	barandilla interior descansillo superior	1
AS0050/400	soporte de barandilla	2

MÓDULO PLANTA = POR 2 M EXTRA

Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
AS0003/200	vertical 2,00 m	4
AS0006/140	horizontal 1,40 m	3
AS0006/257	horizontal 2,57 m	2
AS0008/207	viga doble 2,07 m	1
AS0010/140	diagonal 1,40 x 2,00 m	2
AS0010/257	diagonal 2,57 x 2,00 m	2
AS0050/257	escalera de aluminio 2,57 x 2,00 m	1
AS0050/520	barandilla interior de 2 m de altura	1
AS0050/300	barandilla exterior fija 2,57 m	1

MÓDULO 2,07 X 1,40 M

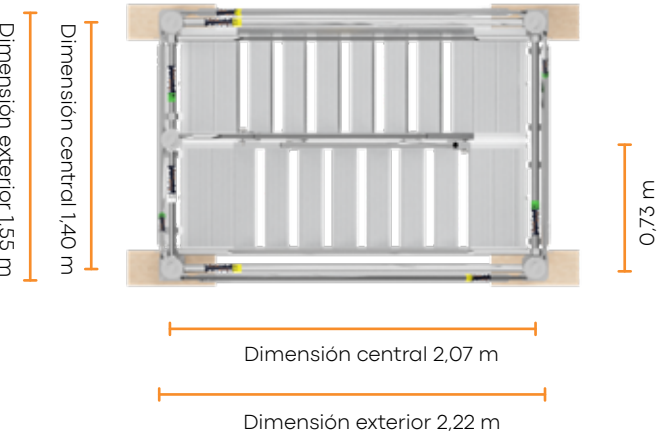

LA TORRE DE
ESCALERA MÁS
ADECUADA
PARA **EVENTOS**


ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES PARA TORRE DE ESCALERA 2,07 X 1,40 X 4,00 M

MÓDULO BASE =1,5 M BASE + 1,5 M BARANDILLA


Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
AS0001/060	husillo de pie 0,60 m	4
AS0002/000	base	4
AS0003/100	vertical 1,00 m	3
AS0003/200	vertical 2,00 m	2
AS0003/250	vertical 2,50 m	2
AS0006/073	horizontal 0,73 m	2
AS0006/140	horizontal 1,40 m	3
AS0006/207	horizontal 2,07 m	4
AS0008/207	viga doble 2,07 m	1
AS0010/140	diagonal 1,40 x 2,00 m	1
AS0010/207	diagonal 2,07 x 2,00 m	2
AS0050/601	pieza de extremo barandilla interior	1
AS0200/105	pasador de montante semiacoplamiento	1
AS0050/207	escalera de aluminio 2,07 x 1,50 m	1
AS0050/515	barandilla interior 1,50 m de altura	1
AS0050/295	barandilla exterior fija 2,07 m	1
AS0050/400	soporte de barandilla de escalera	2

MÓDULO PLANTA = POR 1,5 M EXTRA

Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
AS0003/200	vertical 2,00 m	2
AS0006/140	horizontal 1,40 m	2
AS0008/207	viga doble 2,07 m	1
AS0010/140	diagonal 1,40 x 2,00 m	1
AS0050/207	escalera de aluminio 2,07 x 1,50 m	1
AS0050/515	barandilla interior de 1,50 m de altura	1
AS0050/295	barandilla exterior fija 2,07 x 1,50 m	1

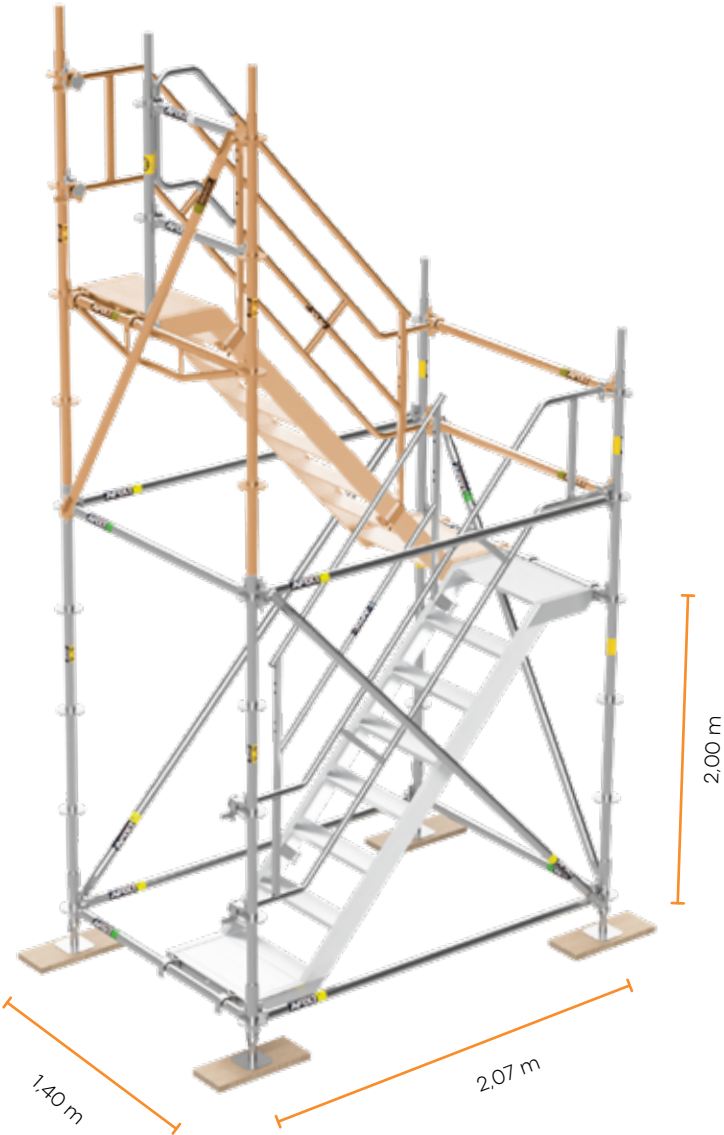

MÓDULO 1,57 X 1,40 M

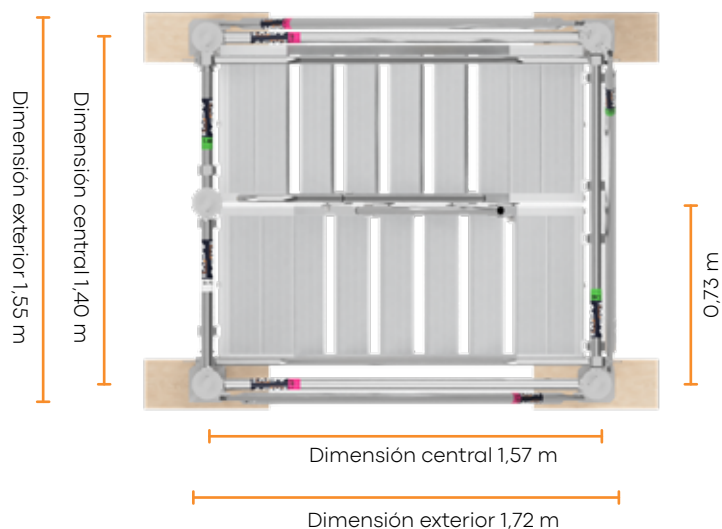

SOLUCIÓN EXTRA PEQUEÑA PARA FOSOS DE ASCENSOR Y PASOS ESTRECHOS




ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES PARA TORRE DE ESCALERA 1,57 X 1,40 X 2,00 M

MÓDULO BASE = 1 M BASE + 1 M BARANDILLAS

Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
AS0001/060	husillo de pie 0,60 m	4
AS0002/000	base	4
AS0003/100	vertical 1,00 m	1
AS0003/200	vertical 2,00 m	4
AS0006/073	horizontal 0,73 m	2
AS0006/140	horizontal 1,40 m	2
AS0006/157	horizontal 1,57 m	2
AS0008/207	viga doble 2,07 m	1
AS0010/140	diagonal 1,40 x 2,00 m	1
AS0010/157	diagonal 1,57 x 2,00 m	2
AS0050/157	escalera de aluminio 1,57 x 2,00 m	1
AS0050/510	barandilla interior 1,00 m de altura	1
AS0050/290	barandilla exterior fija 1,57 m	1
AS0050/400	soporte de barandilla de escalera	2
AS0200/105	pasador de montante semiacoplamiento	1

MÓDULO PLANTA = POR 1 M EXTRA

Nº REF.	DESCRIPCIÓN	#
AS0003/100	vertical 1,00 m	2
AS0006/140	horizontal 1,40 m	2
AS0006/257	horizontal 1,57 m	2
AS0008/207	viga doble 2,07 m	1
AS0050/157	escalera de aluminio 1,57 x 1,00 m	1
AS0050/510	barandilla interior de 1,00 m de altura	1
AS0050/290	barandilla exterior fija 1,57 m	1
AS0050/601	pieza de extremo barandilla interior 1,57 m	1

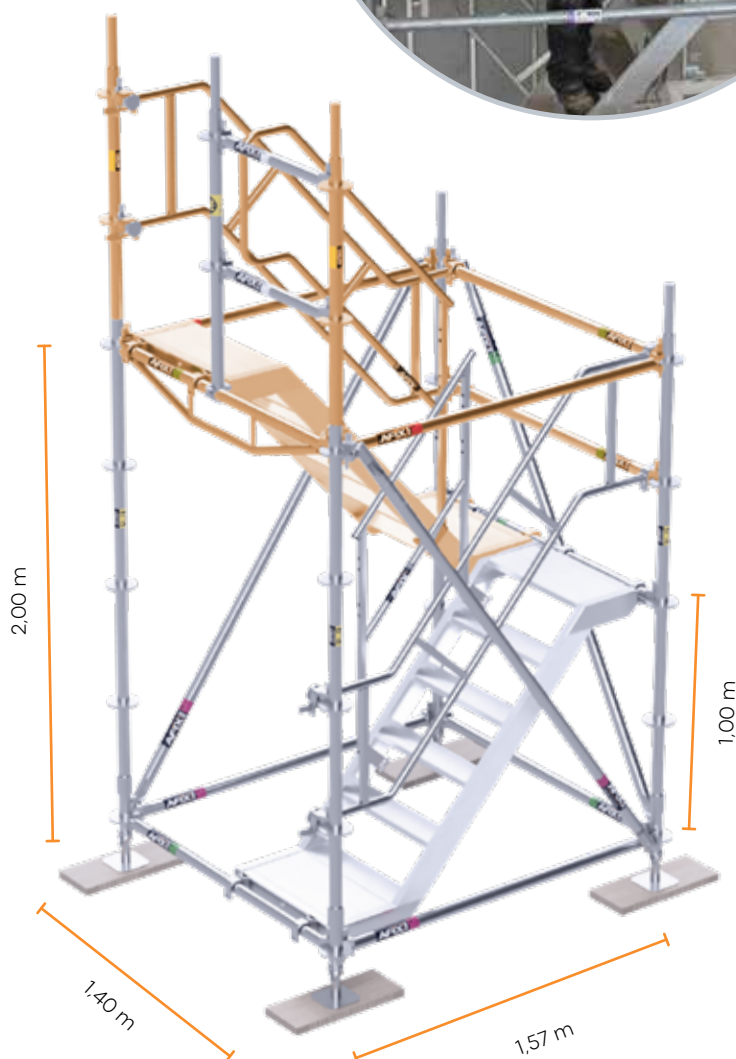

BARANDILLAS INTERIORES

La nueva **barandilla interior** tiene extremos redondeados y está compuesta por una pieza central y piezas de extremo **desmontables**.

La **pieza de extremo universal** se puede montar tanto en la parte superior como en la inferior de la pieza central.

¿SABÍA

que tanto la pieza central como las piezas de extremo son **sustituibles y reparables**? Además, se pueden **combinar** barandillas interiores de diferentes tamaños.



pieza de extremo

AS0050/601

barandilla interior

AS0050/505

AS0050/510

AS0050/515

AS0050/520

AS0050/525

pieza de escalera


AS0050/602

pieza de extremo

AS0050/601


PIEZA DE EXTREMO SUSTITUIBLE

funcionalidad 100%
menos stock, menos costes

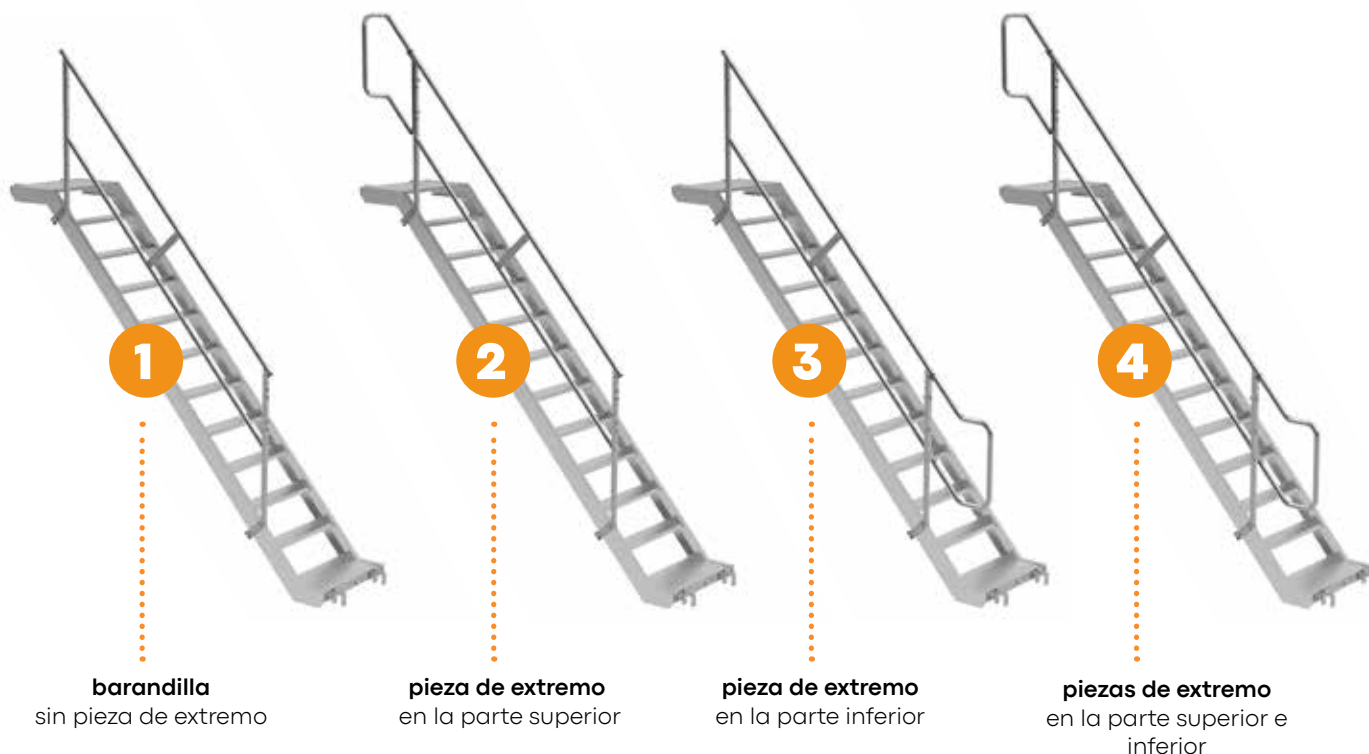

BARANDILLA SUPERIOR

PESO	Nº REF.
9,7 kg	AS0050/600



Asegura la escalera abierta.

NUEVO
PIEZA DE EXTREMO


PESO	Nº REF.
2,9 kg	AS0050/601



Montaje en la barandilla interior.
Asegura el descansillo superior
abierto.

BARANDILLA DE ESCALERA

PESO	Nº REF.
5,8 kg	AS0050/602

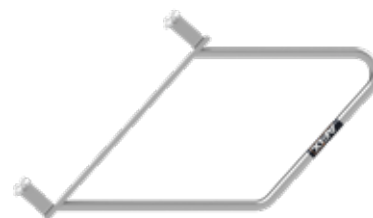

Asegura la plataforma
superior

NUEVO
BARANDILLA INTERIOR

ALTURA DEL ESCALÓN	ESCALERA DE ALUMINIO	ESCALERA DE ALUMINIO APOYADA EN EL SUELO	BARANDILLA INTERIOR
0,50 m	-	AS0050/050	AS0050/505
1,00 m	*AS0050/157	AS0050/100	AS0050/510
1,50 m	*AS0050/207	AS0050/150	AS0050/515
2,00 m	AS0050/257	-	AS0050/520
2,16 m	AS0050/266	-	AS0050/525

BARANDILLAS EXTERIORES


BARANDILLA EXTERIOR

ALTURA	LONGITUD	Nº REF.
1,00 m	1,57 m	*AS0050/290
1,50 m	2,07 m	*AS0050/295
2,00 m	2,57 m	AS0050/300



Las barandillas exteriores con cabeza de cuña giratoria se montan en el orificio grande de la roseta.

AS0050/301


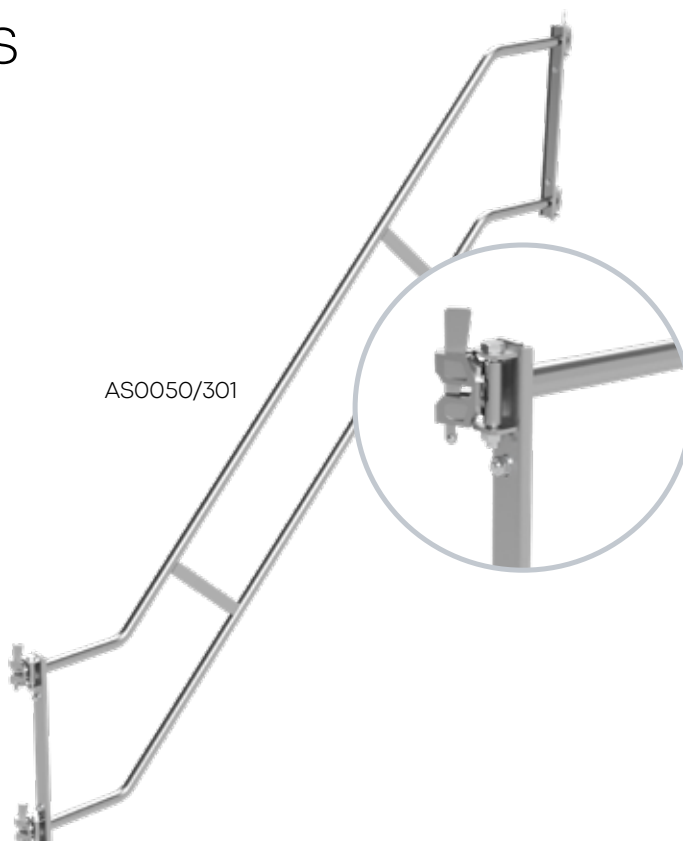


ESCALERA DE ANDAMIO 0,64 M EN ALUMINIO

APOYADA EN UN HORIZONTAL

Las escaleras de andamio de aluminio de 0,64 m se montan en **torres de andamio** con tamaño de 1,40 x 2,57 m.


Si la **escalera** se monta junto a la estructura de andamio, se utilizan soportes AS0075/073 o horizontales de 0,64 m.

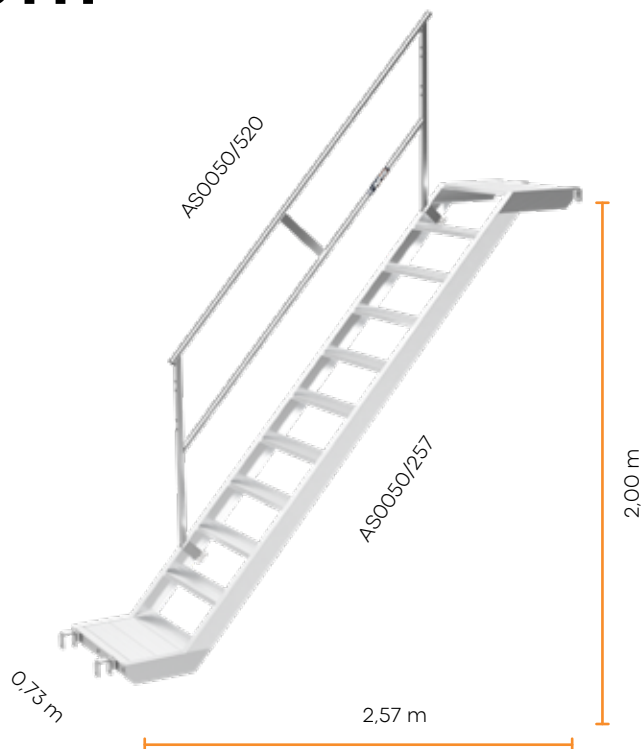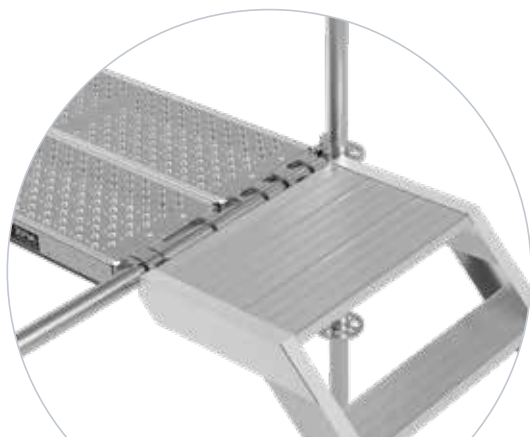

También se puede montar la **plataforma de andamio de acero** en la continuación de la escalera de andamio **AFIXFAST** de aluminio apoyada en un horizontal.

ESCALERA DE ANDAMIO 0,64 M						
LONGITUD	ALTURA	ANCHURA	Nº REF.	BARANDILLA INTERIOR	BARANDILLA EXTERIOR FIJA	BARANDILLA EXTERIOR GIRATORIA
2,57 m	2,00 m	0,64 m	AS0050/257	AS0050/520	AS0050/301	AS0050/301

APOYADA EN EL SUELO


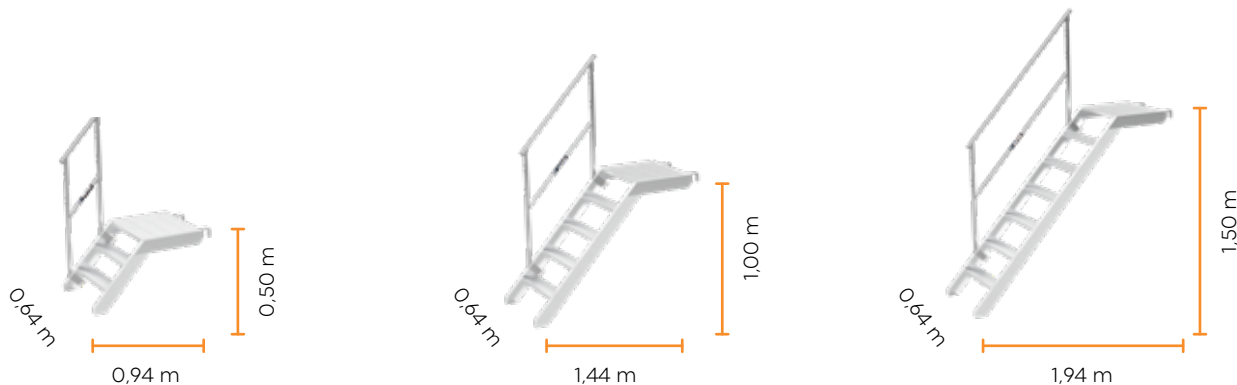


ESCALERA DE ANDAMIO DE ALUMINIO 0,64 M APOYADA EN EL SUELO				
LONGITUD	ALTURA	ANCHURA	Nº REF.	BARANDILLA INTERIOR
0,94 m	0,50 m	0,64 m	AS0050/050	AS0050/505
1,44 m	1,00 m	0,64 m	AS0050/100	AS0050/510
1,94 m	1,50 m	0,64 m	AS0050/150	AS0050/515

ESCALERA DE ANDAMIO 0,95 M EN ALUMINIO

APOYADA EN UN HORIZONTAL


Las escaleras de andamio ligeras de aluminio de 0,95 m son escaleras de andamio anchas con descansillos en los que se pueden cruzar las personas por la escalera.

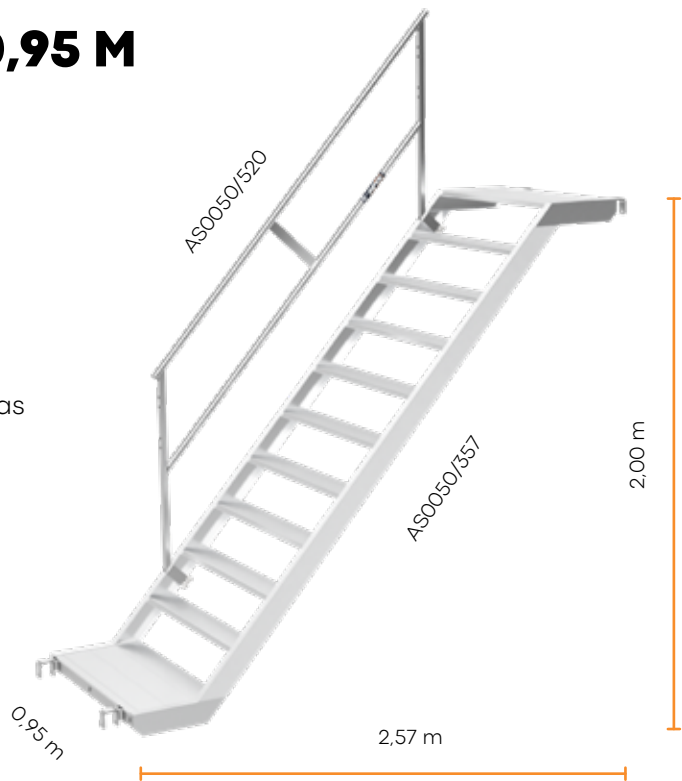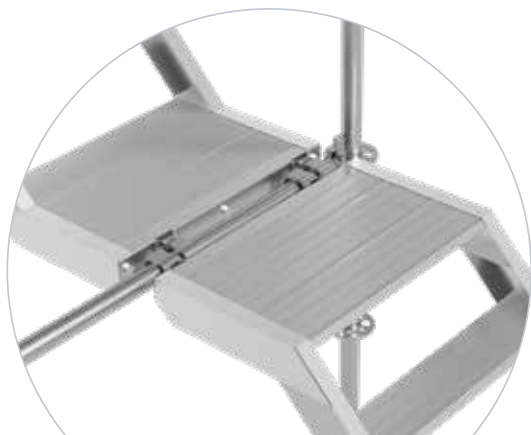

Las escaleras de andamio **AFIXFAST** apoyadas en vigas también se pueden montar **una tras otra** en el andamio.

ESCALERA DE ANDAMIO DE ALUMINIO 0,95 M						
LONGITUD	ALTURA	ANCHURA	Nº REF.	BARANDILLA INTERIOR	BARANDILLA EXTERIOR FIJA	BARANDILLA EXTERIOR GIRATORIA
2,07 m	1,50 m	0,95 m	AS0050/208	AS0050/515	*AS0050/295	AS0050/321
2,57 m	2,00 m	0,95 m	AS0050/357	AS0050/520	*AS0050/300	AS0050/301

APOYADA EN EL SUELO

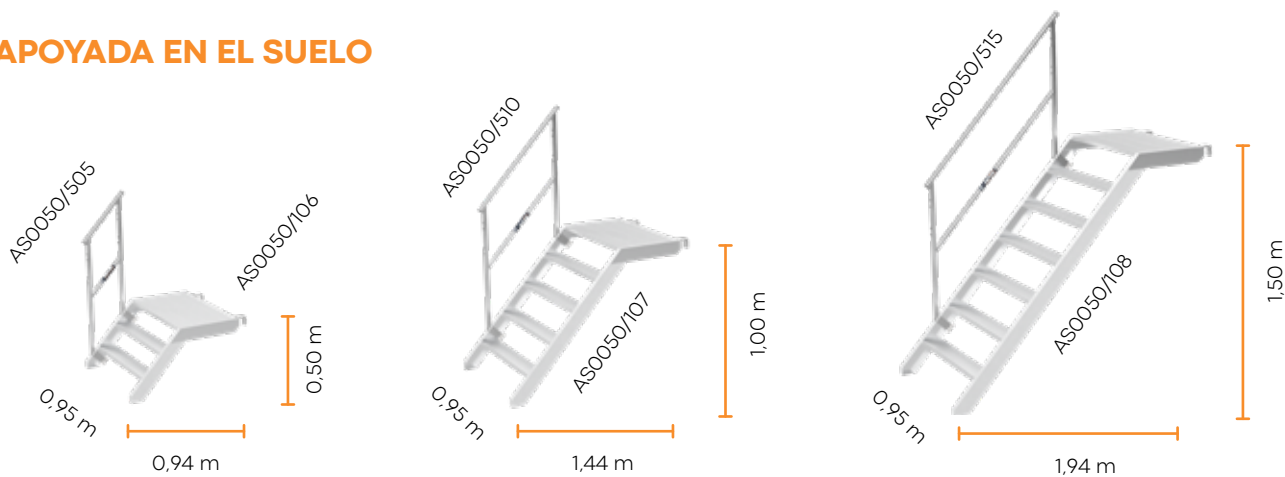

ESCALERA DE ANDAMIO DE ALUMINIO 0,95 M APOYADA EN EL SUELO				
LONGITUD	ALTURA	ANCHURA	Nº REF.	BARANDILLA INTERIOR
0,94 m	0,50 m	0,95 m	AS0050/106	AS0050/505
1,44 m	1,00 m	0,95 m	AS0050/107	AS0050/510
1,94 m	1,50 m	0,95 m	AS0050/108	AS0050/515

ESCALERAS DE EMERGENCIA Y PÚBLICAS

ROBUSTO Y APTO PARA NIÑOS

Combina los robustos largueros de nuestras escaleras con plataformas de acero antideslizantes y barandillas seguras para niños, y construye escaleras de emergencia ideales para tus eventos.



Plataformas de acero antideslizantes
Rock Werchter festival (BE)



Escalera pública combinada con puente flotante - Alkmaar (NL)



Plataforma de andamio de 0,32 m acabado con capa antideslizante resistente a la intemperie y de granulación gruesa



Escalera anexa con plataforma de extensión



Escalera de emergencia temporal – Torre Alinso (BE)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

ESCALERA PARA PÚBLICO

Las escaleras para público, de emergencia y para eventos se construyen con largueros para escaleras de gran resistencia. En combinación con plataformas de andamio AFIXFAST y vallas para público, se pueden montar torres de escaleras seguras de clase 6, andamios colgantes, puentes para público, ... hasta alturas sin precedentes.

ALTA RESISTENCIA

para garantizar la máxima seguridad, los largueros de las escaleras se fabrican en acero de alta calidad

COMBINACIÓN EFICAZ
de barandillas giratorias
y/o fijas


**100 %
COMPATIBLE**
con piezas
de andamio
AFIXFAST

GAMA COMPLETA
plataforma de acero
con anchura de
escalera óptima y
paso fluido

ADECUADO PARA NIÑOS

barandilla con
separación reducida
entre barras

ESCALERAS SILENCIOSAS
fabricadas de acero
resistente a la corrosión y
que no hacen ruido

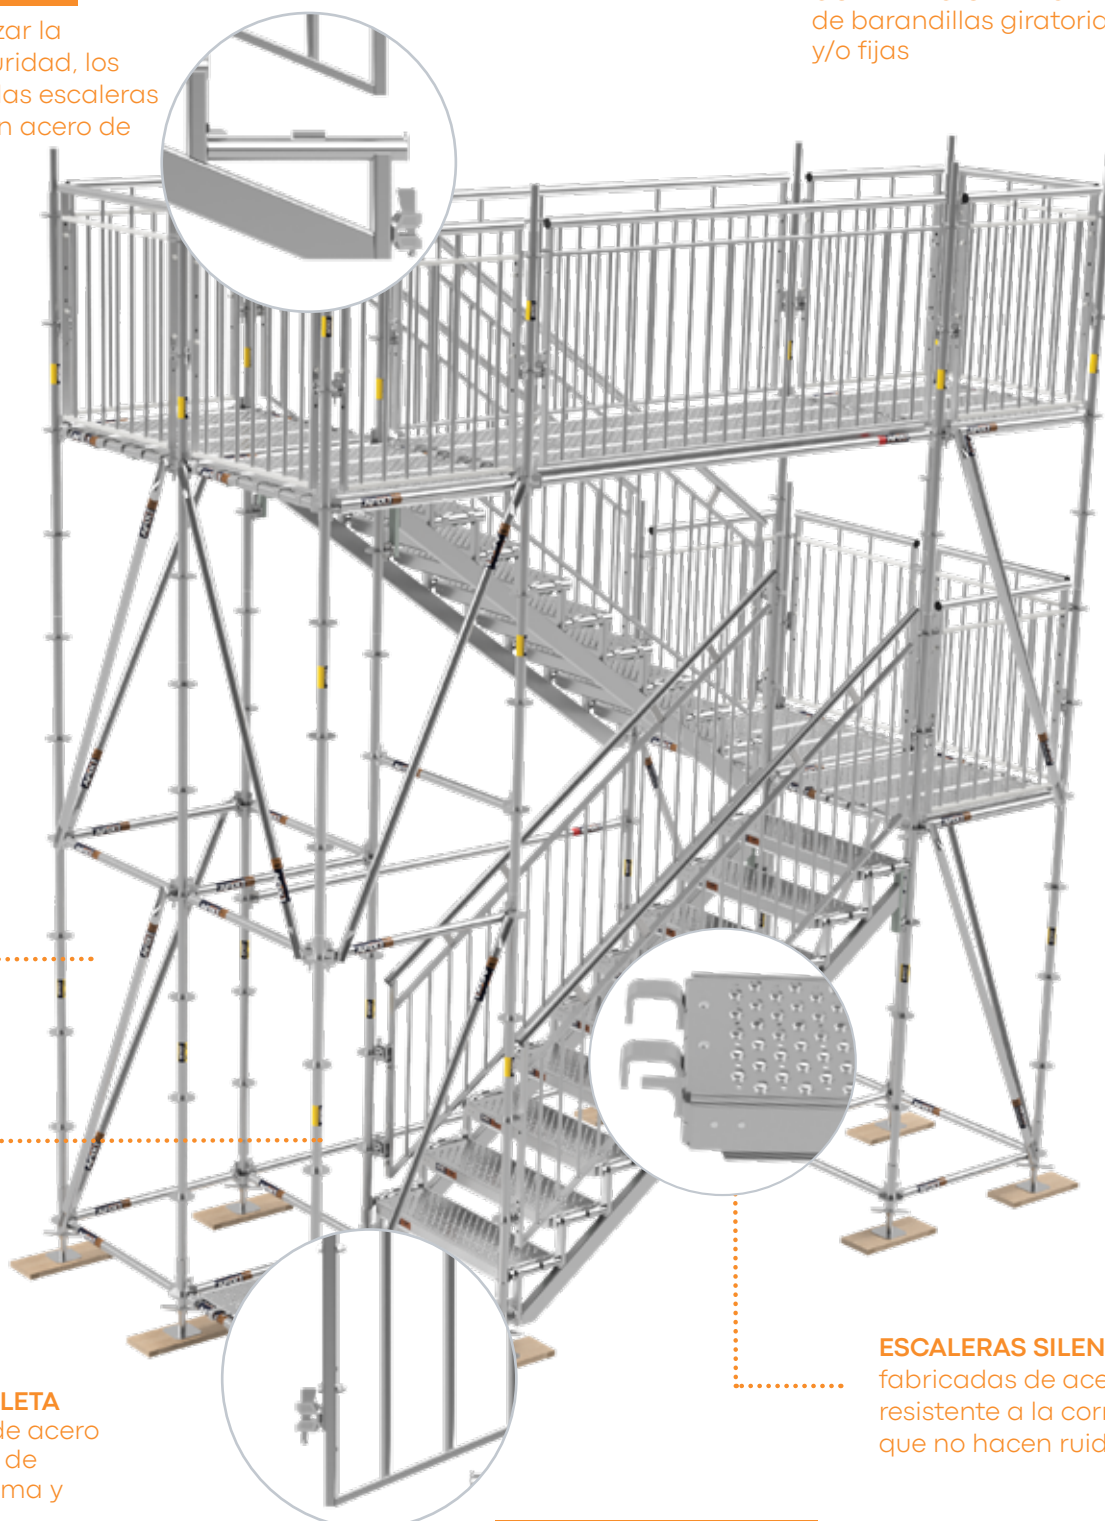

VALLA PARA PÚBLICO

BARANDILLA FIJA

¡Gama completa! Hay barandillas disponibles para todas las vigas y plataformas de la gama de andamios **AFIXFAST**.

NUEVO

VALLA PARA PÚBLICO

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,45 m	1,00 m	AS0051/395
0,73 m	1,00 m	AS0051/400
1,03 m	1,00 m	AS0051/403
1,09 m	1,00 m	AS0051/405
1,40 m	1,00 m	AS0051/410
1,57 m	1,00 m	AS0051/415
2,07 m	1,00 m	AS0051/420
2,57 m	1,00 m	AS0051/425
3,07 m	1,00 m	AS0051/430



Las vallas para público tiene montantes de fijación tanto para escenarios y tribunas como para estructuras de andamio con suelos de acero.
100 % funcionalidad

AS0051/395



0,45 m

AS0051/400



0,73 m

AS0051/403



1,03 m

AS0051/405




1,09 m

AS0051/410



1,40 m

AS0051/415



1,57 m

AS0051/420



2,07 m

AS0051/425



2,57 m

AS0051/430



3,07 m

VALLAS DE ESCALERA

BARANDILLA GIRATORIA

Las barandillas de escalera están disponibles con barandilla fija o giratoria. Una viga escalera con barandilla giratoria es compacta.






El cabezal de cuña gira hasta 90°

NUEVO

¿QUÉ ELEMENTOS COMBINAN?

ALTURA	LONGITUD	ESCALONES	VIGA ESCALERA	BARANDILLA GIRATORIA
0,50 m	0,73 m	2	AS0051/073	AS0051/301
0,50 m	1,03 m	3	AS0051/103	AS0051/306
1,00 m	1,57 m	5	AS0051/157	AS0051/311
1,50 m	2,07 m	7	AS0051/207	AS0051/313
1,50 m	2,57 m	8	AS0051/250	AS0051/316
2,00 m	2,57 m	9	AS0051/257	AS0051/321

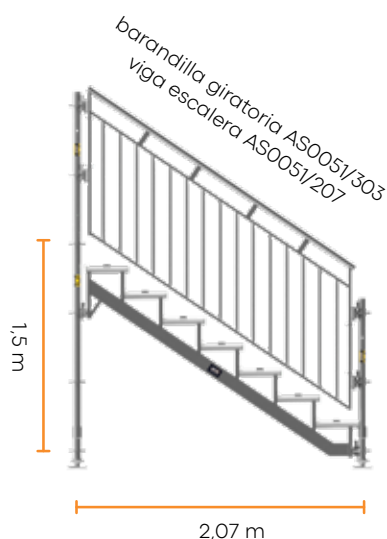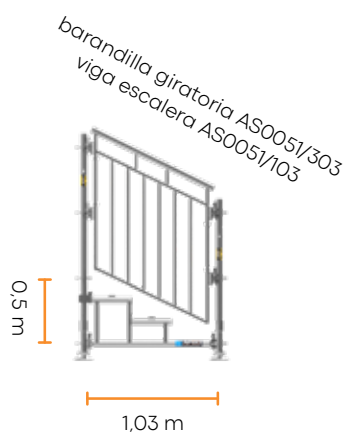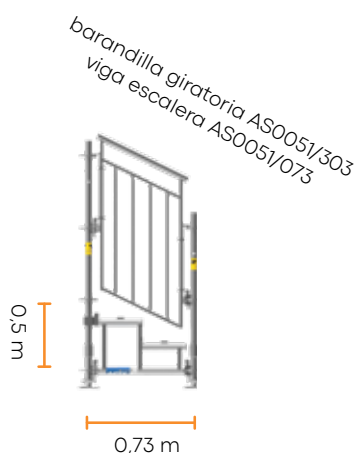

abertura diagonal

abertura de la viga

PROVEEDOR DE **SOLUCIONES DE ANDAMIOS**

AFIX Group es un dinámico fabricante belga de andamios con más de 20 años de experiencia en la producción de sistemas de andamiaje. AFIX Group, experto en soluciones inteligentes de andamios y servicios para lograr mayor seguridad y productividad



AFIXFAST es el sistema de andamio **multidireccional** y **modular** certificado para aplicaciones universales en la construcción, industria, infraestructura y proyectos de eventos.



Como empresa integrada de transformación del acero, AFIX Group es el proveedor integral tanto de diseño y fabricación de andamios, como de alquiler, venta, financiación y montaje de elementos de andamiaje modular en **más de 20 países**.



SERVICIO LOCAL

AFIX Group es un jugador a nivel mundial que fabrica andamios en Países Bajos y en Turquía. Disponemos sucursales de servicio en Bélgica, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Marruecos, Alemania y Turquía. Nuestros asesores le informarán en un plazo de 48 horas con soluciones de andamiaje prácticas e innovadoras para sus proyectos.



torres



construcción



renovaciones



residencial



tanques

SEDE CENTRAL - BÉLGICA

AFIX GROUP NV
Groendreef 101
9880 Aalter

T. +32 9 381 61 01
E. info@afixgroup.com

